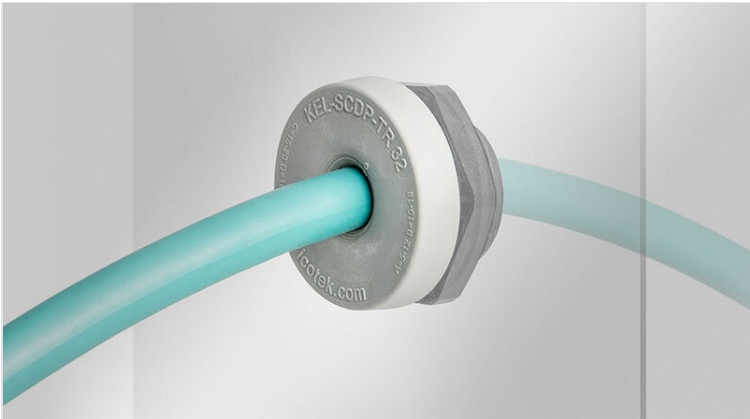


KEL-SCDP-TR Kabeldurchführungsplatten, rund

mit Gewinde M25 - M63, für Leitungen bis Ø 52 mm / IP65



Mit der KEL-SCDP-TR Kabeldurchführungsplatte lassen sich einzelne Leitungen ohne Stecker einführen und bis IP65 abdichten. Der einzigartige Vorteil liegt beim sehr großen Dichtbereich.

Je nach Leitungs-/Schlauchdurchmesser lassen sich die Dichtrillen auf den benötigten Dichtbereich sehr einfach abschälen. Hierzu wird lediglich ein kleines Loch zwischen den Ringen gestochen. Anschließend kann der entsprechende Ring abgezogen werden. Vorteil dieses „Schälprinzips“ ist, dass der ausgeschälte Bereich stets rund ist und somit sehr gut abdichtet.

Die Ringe sind wie folgt zu schälen: Kabeldurchmesser abzüglich ca. 15-25%. Entsprechende Durchmesserangaben sind an der Kabeldurchführung gekennzeichnet.

Die KEL-SCDP-TR verfügt über ein integriertes metrisches Gewinde von M25 bis M63. Hierdurch können Standardausbrüche wie für herkömmliche Kabelverschraubungen verwendet werden.

Die Kabeldurchführungsplatte KEL-SCDP-TR wird mit einer Gegenmutter verschraubt. Eine passende Gegenmutter ist im Lieferumfang enthalten.

IP54

RoHS compliant

IP55

REACH COMPLIANCE

IP64

Made in Germany

IP65

ECOLAB certified

UV ISO 4892-2A

Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Material	Elastomer Grundträger: Polyamid
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Verschrauben mit Gegenmutter

Vorteile

- Optimaler Kantenschutz und Abdichtung
- Ringe sind leicht zu entfernen
- Montage durch Verschrauben mit einer Gegenmutter (im Lieferumfang enthalten)
- Zertifizierte Schutzart bis IP65 (nach EN 60529)
- Passend auf metrische Standardausbrüche

Produktvarianten & Größen

KEL-SCDP-TR 25 	Art.-Nr.	44070	Außendurchmesser	39 mm
	EAN	85472000	Ausbruchgröße, rund	25,3 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße, metrisch	M25
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Gewinde	M25 x 1,5
	Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Gewindelänge	14 mm
	Höhe	22 mm	Klemmbereich	1 x 5 - 17 mm
	Aufbauhöhe	8 mm		
KEL-SCDP-TR 32 	Art.-Nr.	44071	Außendurchmesser	44 mm
	EAN	4251269328954	Ausbruchgröße, rund	32,3 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße, metrisch	M32
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Gewinde	M32 x 1,5
	Max. Kabeldurchmesser	23 mm	Gewindelänge	14 mm
	Höhe	22 mm	Klemmbereich	1 x 5 - 23 mm
	Aufbauhöhe	8 mm		


KEL-SCDP-TR 40

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Höhe
Aufbauhöhe

44072
4251269328961
10
1
28 mm
22 mm
8 mm

Außendurchmesser
Ausbruchgröße, rund
Ausbruchgröße, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
Klemmbereich

52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
1 x 8 - 28 mm


KEL-SCDP-TR 50

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Höhe
Aufbauhöhe

44073
4251269328978
10
1
38 mm
22 mm
8 mm

Außendurchmesser
Ausbruchgröße, rund
Ausbruchgröße, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
Klemmbereich

62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
1 x 8 - 38 mm


KEL-SCDP-TR 63|1

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Höhe
Aufbauhöhe

44074
4251269328985
10
1
52 mm
22 mm
8 mm

Außendurchmesser
Ausbruchgröße, rund
Ausbruchgröße, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
Klemmbereich

75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
1 x 8 - 52 mm

KEL-SCDP-TR 63|5+1

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Höhe
Aufbauhöhe

44078
4251269328992
10
5
52 mm
22 mm
8 mm

Außendurchmesser
Ausbruchgröße, rund
Ausbruchgröße, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
Klemmbereich

75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 13 mm
1 x 50 - 52 mm