

EMC-KVT-DS | Pressacavi EMC divisibili

per cavi precablati, filettatura M32/M63 / IP55



IP54

IP55



RoHS
compliant



Made in
Germany

Il pressacavo divisibile EMC-KVT-DS si basa sul prodotto icotek KVT, ma presenta una superficie metallizzata e altamente conduttiva.

Il primo gommino (KT) viene utilizzato per la tenuta alla trazione e per la sigillatura del rivestimento del cavo. Il secondo gommino (EMC-KT) è a contatto con la schermatura del cavo a 360°.

Il contatto con la messa a terra avviene tramite il controdatto EMC.

Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55
Materiale	Policarbonato, rivestimento altamente conduttivo Controdatto: Ottone, nichelato Controdatto: Plastica
Infiammabilità	UL94-HB
Temperatura	-40 C° ... 90 C°
Tipo di fissaggio	Avvitare con controdatto

Vantaggi e benefici

- I disturbi, sia quelli dei conduttori che quelli legati al campo, possono essere rimossi in modo affidabile
- Superficie resistente ai graffi
- Contatto con la schermatura del cavo a 360°
- Gommini EMC realizzati interamente in elastomero conduttivo
- Valori di dissipazione molto buoni
- Ottimo effetto schermante per quanto riguarda la tenuta EMC

Tipi di prodotto


EMC-KVT-DS 32 con ghiera in plastica



Codice **99431**
EAN **4251269321962**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Altezza di montaggio **23 mm**
Apertura metrica **M32**

Apertura rotonda
Filetto
Lunghezza filetto
Adatto per gommini
32,3 mm
M32 x 1,5
14 mm
1 x KT piccolo
1 x EMC-KT piccolo


EMC-KVT-DS 32 con ghiera EMC



Codice **99432**
EAN **4251269322662**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Altezza di montaggio **23 mm**
Apertura metrica **M32**

Apertura rotonda
Filetto
Lunghezza filetto
Adatto per gommini
32,3 mm
M32 x 1,5
14 mm
1 x KT piccolo
1 x EMC-KT piccolo


EMC-KVT-DS 63|1 con
ghiera in plastica



Codice **99434**
EAN **4251269322587**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Altezza di montaggio **23 mm**
Apertura metrica **M63**

Apertura rotonda
Filetto
Lunghezza filetto **14 mm**
Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
Adatto per gommini **1 x KT grande**
1 x EMC-KT grande


EMC-KVT-DS 63|1 con
ghiera EMC



Codice **99435**
EAN **4251269322594**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Altezza di montaggio **23 mm**
Apertura metrica **M63**

Apertura rotonda
Filetto
Lunghezza filetto **14 mm**
Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
Adatto per gommini **1 x KT grande**
1 x EMC-KT grande


EMC-KVT-DS 63|4 con
ghiera EMC



Codice **99437**
EAN **4251269322617**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **4**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Altezza di montaggio **23 mm**
Apertura metrica **M63**

Apertura rotonda
Filetto
Lunghezza filetto **14 mm**
Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
Adatto per gommini **4 x KT piccolo**
4 x EMC-KT piccolo

EMC-KVT-DS 63|4 con
ghiera in plastica



Codice **99436**
EAN **4251269322600**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **4**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Altezza di montaggio **23 mm**
Apertura metrica **M63**

Apertura rotonda
Filetto
Lunghezza filetto **14 mm**
Materiale delle viti **Acciaio inox V2A**
Adatto per gommini **4 x KT piccolo**
4 x EMC-KT piccolo


Guarnizione EMC 32




Codice **99555**
EAN **4251269322631**
Unità di imballaggio **5**
Altezza **2,5 mm**
Diametro esterno **38 mm**



Codice	99556
EAN	4251269322648
Unità di imballaggio	5
Altezza	2,5 mm
Diametro esterno	70 mm

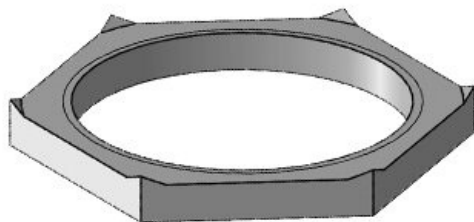

Codice	99557
EAN	4251269321979
Unità di imballaggio	5
Altezza	4,5 mm

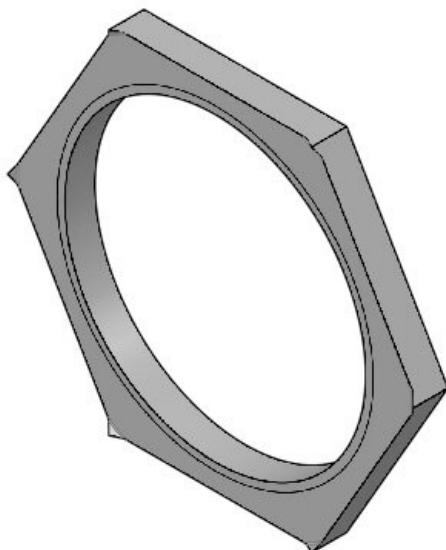

Codice	99558
EAN	4251269322624
Unità di imballaggio	1
Altezza	7 mm

