

KEL-DPF przepusty kablowe stożkowe

do pojedynczych kabli o średnicy do 70 mm, M25 - M85 / IP66/IP68 / UL Typ 12/4X*



KEL-DPF został opracowany specjalnie do prowadzenia kabli o dużych lub nieznanych rozmiarach do szafy sterowniczej lub maszyny (maks. Średnica kabla 70 mm). Dzięki elastyczności i unikalnemu kształtowi piramidy, wprowadzanie kabli i elastyczne pozycjonowanie jest znacznie łatwiejsze w porównaniu z użyciem konwencjonalnych dławików kablowych.

Zaleca się wykonanie dodatkowego zabezpieczenia przed wyrwaniem kabli za pomocą opaski kablowej.

Cięcie przelotek DPF: Średnica kabla pomniejszona o 20%. Odpowiednie średnice są zaznaczone na przepuście.

Do montażu KEL-DPF wielkości 75 i 85 oferujemy odpowiednie klucze o szerokościach do plastikowych nakrętek zabezpieczających M75 i M85.

*4X tylko do użytku w pomieszczeniach

IP54

IP68

Made in Germany

IP55

UL TYPE 12

ECOLAB certified

IP64

UL TYPE 4X

ISO 4892-2A

IP65

IP66

RoHS compliant

IP67

REACH COMPLIANCE

Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiał	Elastomer Rama: Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Zaciskane za pomocą przeciwnakrętki

Zalety i korzyści

- Szybki montaż bez użycia narzędzi
- Możliwość wprowadzania kabli pod kątem
- Dopasowanie do standardowych otworów metrycznych
- Certyfikowana klasa szczelności IP66/68 zgodnie z EN 60529
- Nakrętka zawiera się w dostawie

Rodzaje i rozmiary produktów



Numer części	42652	Wysokość	43,9 mm
EAN	4251269309	montażu	
	083	Średnica	39 mm
Opak.	5	zewnętrzna	
Dla max.	1	Rozmiar	25,3 mm
liczba kabli		otworu,	
Maks. średnica	12 mm	okrągły	
kabla		Rozmiar	M25
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	otworu,	
		metryczny	
Wysokość	54,9 mm	Gwint	M25 × 1,5
		Długość	11 mm
		gwintu	
		Zakres	3 - 12 mm
		mocowania	
		Zakres	1 x 3 - 12
		mocowania	mm




Numer części	50652	Wysokość	43,9 mm
EAN	4251269315	montażu	
	039	Średnica	39 mm
Opak.	5	zewnętrzna	
Dla max.	1	Rozmiar	25,3 mm
liczba kabli		otworu,	
Maks. średnica	12 mm	okrągły	
kabla		Rozmiar	M25
Kolor	czarny	otworu,	
Wysokość	54,9 mm	metryczny	
		Gwint	M25 × 1,5
		Długość	11 mm
		gwintu	
		Zakres	3 - 12 mm
		mocowania	
		Zakres	1 x 3 - 12
		mocowania	mm




Numer części	42653	Wysokość	49,4 mm
EAN	4251269309	montażu	
	090	Średnica	46 mm
Opak.	5	zewnętrzna	
Dla max.	1	Rozmiar	32,3 mm
liczba kabli		otworu,	
Maks. średnica	18 mm	okrągły	
kabla		Rozmiar	M32
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	otworu,	
		metryczny	
		Gwint	M32 × 1,5
Wysokość	60,4 mm	Długość	11 mm
		gwintu	
		Zakres	6 - 18 mm
		mocowania	
		Zakres	1 x 6 - 18
		mocowania	mm




Numer części	50653	Wysokość	49,4 mm
EAN	4251269315	montażu	
	046	Średnica	46 mm
Opak.	5	zewnętrzna	
Dla max.	1	Rozmiar	32,3 mm
liczba kabli		otworu,	
Maks. średnica	18 mm	okrągły	
kabla		Rozmiar	M32
Kolor	czarny	otworu,	
Wysokość	60,4 mm	metryczny	
		Gwint	M32 × 1,5
		Długość	11 mm
		gwintu	
		Zakres	6 - 18 mm
		mocowania	
		Zakres	1 x 6 - 18
		mocowania	mm

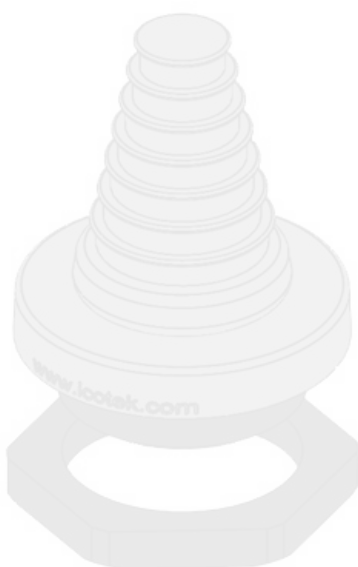


Numer części	42654	Wysokość	54,9 mm
EAN	4251269309	montażu	
	106	Średnica	54 mm
Opak.	5	zewnętrzna	
Dla max.	1	Rozmiar	40,4 mm
liczba kabli		otworu,	
Maks. średnica	27 mm	okrągły	
kabla		Rozmiar	M40
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	otworu,	
		metryczny	
Wysokość	65,9 mm	Gwint	M40 × 1,5
		Długość	11 mm
		gwintu	
		Zakres	12 - 27 mm
		mocowania	
		Zakres	1 x 12 - 27
		mocowania	mm

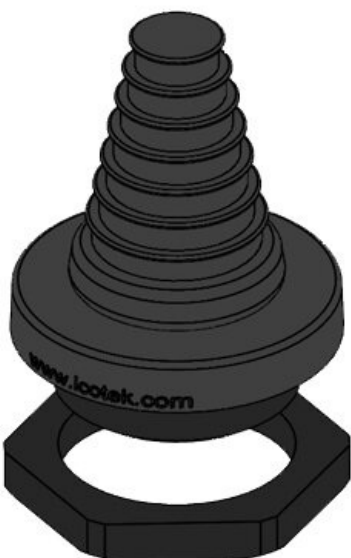


Numer części	50654	Wysokość	54,9 mm
EAN	4251269315	montażu	
	053	Średnica	54 mm
Opak.	5	zewnętrzna	
Dla max.	1	Rozmiar	40,4 mm
liczba kabli		otworu,	
Maks. średnica	27 mm	okrągły	
kabla		Rozmiar	M40
Kolor	czarny	otworu,	
Wysokość	65,9 mm	metryczny	
		Gwint	M40 × 1,5
		Długość	11 mm
		gwintu	
		Zakres	12 - 27 mm
		mocowania	
		Zakres	1 x 12 - 27
		mocowania	mm

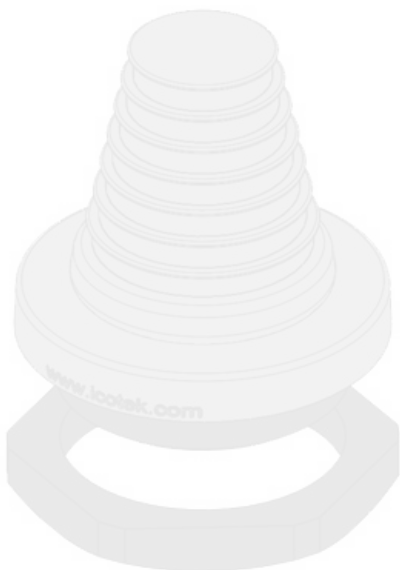


Numer części	42655	Wysokość	54,9 mm
EAN	4251269309113	montażu	
Opak.	5	Średnica	64 mm
Dla max.	1	zewnętrzna	
liczba kabli		Rozmiar	50,4 mm
Maks. średnica	36 mm	otworu,	
kabla		okrągły	
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Rozmiar	M50
		otworu,	
		metryczny	
		Gwint	M50 × 1,5
Wysokość	65,9 mm	Długość	11 mm
		gwintu	
		Zakres	22 - 36 mm
		mocowania	
		Zakres	1 x 22 - 36
		mocowania	mm

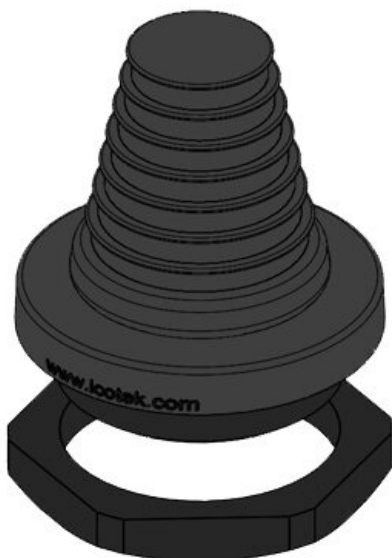


Numer części	50655	Wysokość	54,9 mm
EAN	4251269315060	montażu	
Opak.	5	Średnica	64 mm
Dla max.	1	zewnętrzna	
liczba kabli		Rozmiar	50,4 mm
Maks. średnica	36 mm	otworu,	
kabla		okrągły	
Kolor	czarny	Rozmiar	M50
Wysokość	65,9 mm	otworu,	
		metryczny	
		Gwint	M50 × 1,5
		Długość	11 mm
		gwintu	
		Zakres	22 - 36 mm
		mocowania	
		Zakres	1 x 22 - 36
		mocowania	mm

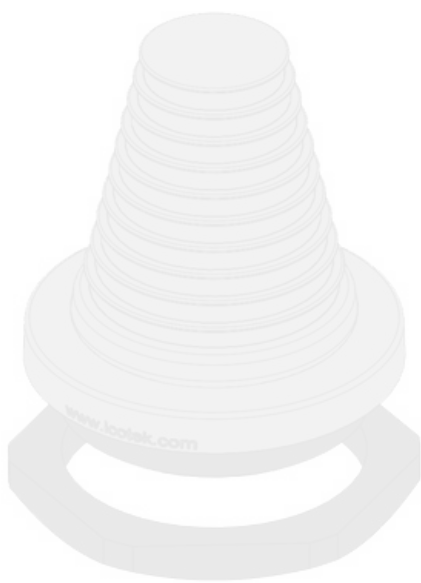


Numer części	42656	Wysokość	71,4 mm
EAN	4251269309	montażu	
	120	Średnica	77 mm
Opak.	5	zewnętrzna	
Dla max.	1	Rozmiar	63,4 mm
liczba kabli		otworu,	
Maks. średnica	50 mm	okrągły	
kabla		Rozmiar	M63
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	otworu,	
		metryczny	
Wysokość	82,4 mm	Gwint	M63 × 1,5
		Długość	11 mm
		gwintu	
		Zakres	27 - 50 mm
		mocowania	
		Zakres	1 x 27 - 50
		mocowania	mm

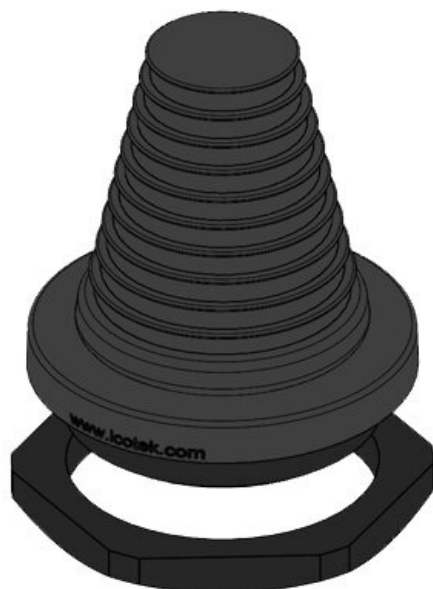

Numer części	50656	Wysokość	71,4 mm
EAN	4251269315	montażu	
	077	Średnica	77 mm
Opak.	5	zewnętrzna	
Dla max.	1	Rozmiar	63,4 mm
liczba kabli		otworu,	
Maks. średnica	50 mm	okrągły	
kabla		Rozmiar	M63
Kolor	czarny	otworu,	
Wysokość	82,4 mm	metryczny	
		Gwint	M63 × 1,5
		Długość	11 mm
		gwintu	
		Zakres	27 - 50 mm
		mocowania	
		Zakres	1 x 27 - 50
		mocowania	mm

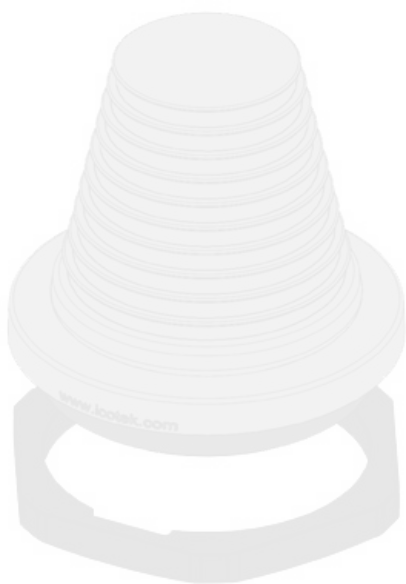


Numer części	42657	Wysokość	71,4 mm
EAN	4251269316	montażu	
	975	Średnica	89 mm
Opak.	1	zewnętrzna	
Dla max.	1	Rozmiar	75,5 mm
liczba kabli		otworu,	
Maks. średnica	60 mm	okrągły	
kabla		Rozmiar	M75
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	otworu,	
		metryczny	
		Gwint	M75 × 1,5
Wysokość	82,4 mm	Długość	11 mm
		gwintu	
		Zakres	39 - 60 mm
		mocowania	
		Zakres	1 x 39 - 60
		mocowania	mm

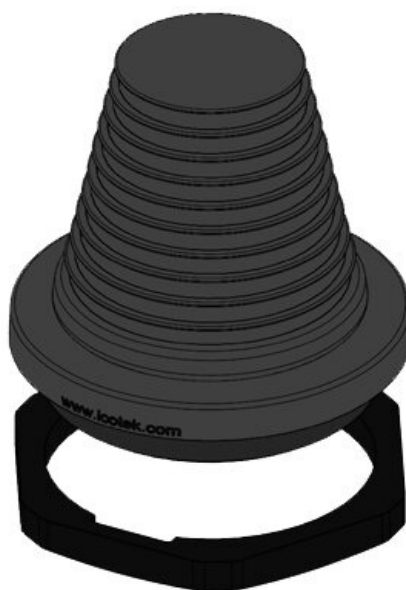

Numer części	50657	Wysokość	71,4 mm
EAN	4251269317	montażu	
	095	Średnica	89 mm
Opak.	1	zewnętrzna	
Dla max.	1	Rozmiar	75,5 mm
liczba kabli		otworu,	
Maks. średnica	60 mm	okrągły	
kabla		Rozmiar	M75
Kolor	czarny	otworu,	
Wysokość	82,4 mm	metryczny	
		Gwint	M75 × 1,5
		Długość	11 mm
		gwintu	
		Zakres	39 - 60 mm
		mocowania	
		Zakres	1 x 39 - 60
		mocowania	mm

Numer części	42658	Wysokość	71,4 mm
EAN	4251269316	montażu	
	982	Średnica	99 mm
Opak.	1	zewnętrzna	
Dla max.	1	Rozmiar	85,5 mm
liczba kabli		otworu,	
Maks. średnica	70 mm	okrągły	
kabla		Rozmiar	M85
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	otworu,	
		metryczny	
		Długość	14 mm
Wysokość	85,4 mm	gwintu	
		Zakres	48 - 70 mm
		mocowania	
		Zakres	1 x 48 - 70
		mocowania	mm

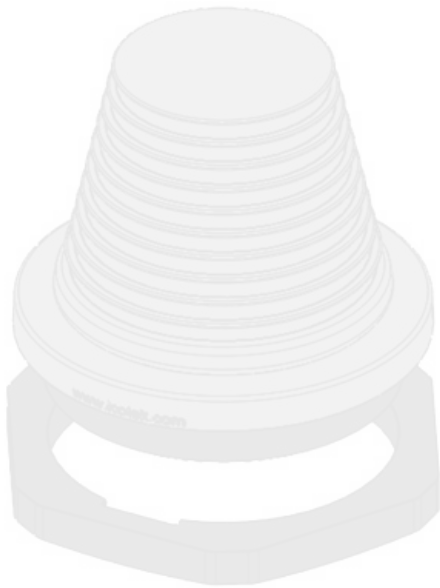

Numer części	50658	Wysokość	71,4 mm
EAN	4251269317	montażu	
	101	Średnica	99 mm
Opak.	1	zewnętrzna	
Dla max.	1	Rozmiar	85,5 mm
liczba kabli		otworu,	
Maks. średnica	70 mm	okrągły	
kabla		Rozmiar	M85
Kolor	czarny	otworu,	
Wysokość	85,4 mm	metryczny	
		Długość	14 mm
		gwintu	
		Zakres	48 - 70 mm
		mocowania	
		Zakres	1 x 48 - 70
		mocowania	mm

