

KEL-EMC-PF 屏蔽夹支架

用于将由电缆引入底板引入的电缆进行EMC屏蔽（弓形）



EMC支架以及与其匹配的PFS EMC屏蔽夹非常适合与KEL电缆引入框架配合使用，以减轻电磁干扰。

EMC夹具安装在控制器内部面板，固定螺钉与KEL框架相同。KEL-EMC-PF支架中已经集成了M5内螺纹。

根据电缆的直径，可以将相应的PFS屏蔽夹卡入EMC支架。


规格

材料	钢，镀锌
安装形式	用螺钉固定


产品优势

- 在电缆和机箱、机柜之间有很大的接触面积，尤其是外部经过处理的导电涂层
- KEL电缆引入系统结合了引入和固定功能
- 可以配套编织铜带或者PE连接器M5使用
- 直接，轻松，快速地与机箱连接
- 优化的设计可以更加节省使用空间
- 替代EMC电缆格兰头，适用于有端子的电缆


产品类型和尺寸

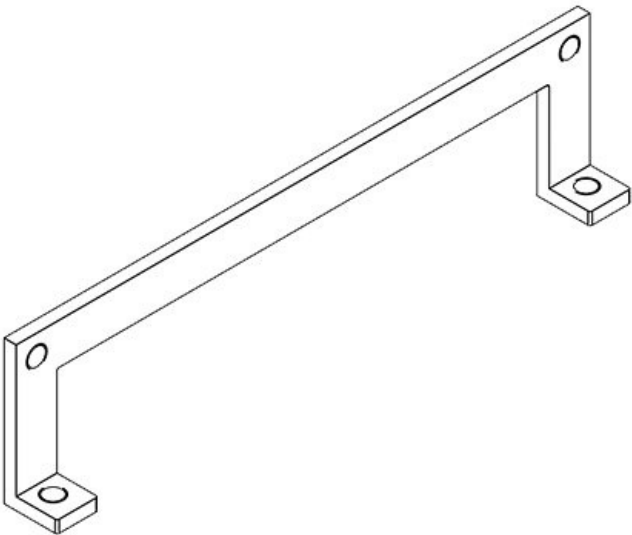

订货号	39180	安装高度	13 mm
EAN	4251269305993	适用于：	KEL-ER 24, KEL-ER-E5, KEL 24, KEL-E5, KEL-U 24, KEL-FG-E5, KEL-FA 24, KEL-QUICK 24, KEL-QUICK-E5, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPZ-E, KEL-DPU 24, KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24
包装单位	1		
长度 L1	140 mm		
长度 L2	130 mm		
宽度	35 mm		
高度	13 mm		

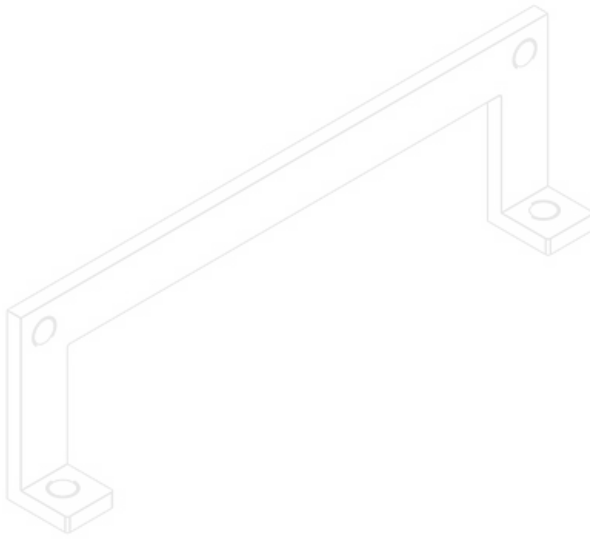


订货号	39170	安装高度	13 mm
EAN	4251269305	适用于：	KEL-ER 16, KEL-ER-E4, KEL 16, KEL-E4, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-QUICK-E4, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16
包装单位	1		
长度 L1	113 mm		
长度 L2	103 mm		
宽度	35 mm		
高度	13 mm		

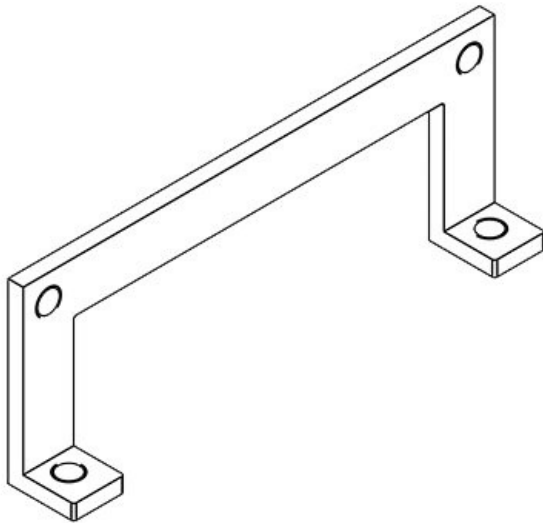



订货号	39160	安装高度	13 mm
EAN	4251269305	适用于：	KEL-ER 10, KEL-ER-E3, KEL 10, KEL-E3, KEL-U 10, KEL-FG-E3, KEL-FA 10, MIS-E3 2, KEL-QUICK 10, KEL-QUICK-E3, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10
包装单位	1		
长度 L1	93 mm		
长度 L2	83 mm		
宽度	35 mm		
高度	13 mm		

订货号	39150	安装高度	13 mm
EAN	4251269305962	适用于：	KEL-ER-B, KEL-ER-E2, KEL-B, KEL-E2, KEL-U-B, KEL-FG-E2, KEL-QUICK-B, KEL-QUICK-E2, KEL-DPZ-B
包装单位	1		
长度 L1	68 mm		
长度 L2	58 mm		
宽度	35 mm		
高度	13 mm		

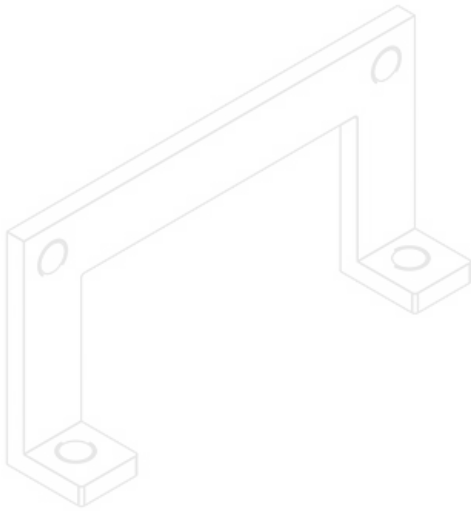


订货号	39190	安装高度	13 mm
EAN	4251269318313	适用于：	KEL 183, KEL 183-E
包装单位	1		
长度 L1	200 mm		
长度 L2	95 mm		
宽度	35 mm		
高度	13 mm		

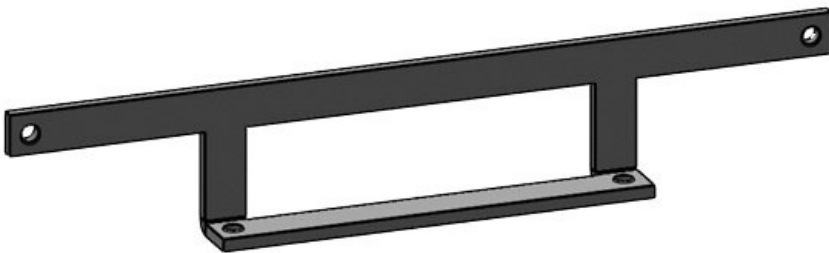

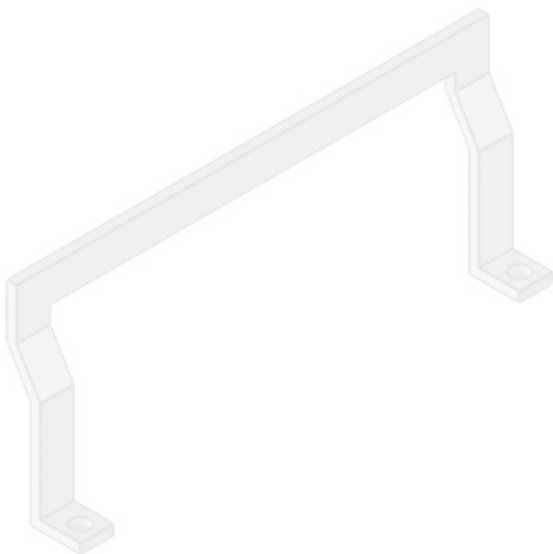


订货号	39181	安装高度	22 mm
EAN	4251269318	适用于：	KEL-ER 24, KEL 24, KEL- U 24, KEL-FA 24, KEL- QUICK 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPR 24, KEL- DPFR 24
包装单位	1		
长度 L1	140 mm		
长度 L2	130 mm		
宽度	60 mm		
高度	22 mm		

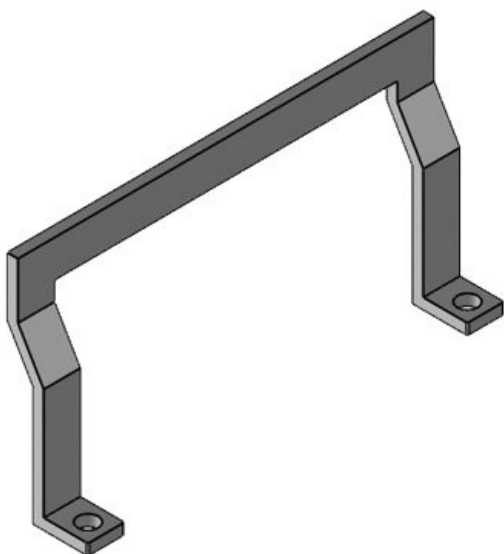



订货号	39183	安装高度	22 mm
EAN	4251269318	适用于：	KEL-ER 16, KEL 16, KEL- U 16, KEL-FA 16, KEL- QUICK 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL- DPFR 16
包装单位	1		
长度 L1	113 mm		
长度 L2	103 mm		
宽度	60 mm		
高度	22 mm		

订货号	39184	安装高度	22 mm
EAN	4251269318	适用于：	KEL-ER 10, KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10
包装单位	1		
长度 L1	93 mm		
长度 L2	83 mm		
宽度	60 mm		
高度	22 mm		

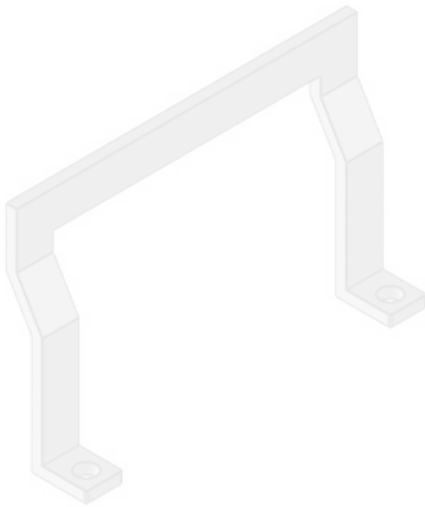

订货号	39191	安装高度	30,5 mm
EAN	4251269321	螺钉孔的数量	2
	528	螺钉的直径	5,5 mm
包装单位	1	适用于：	KDR-ESR-VX25, KDR-VX25
长度	140 mm		
长度 L2	130 mm		
宽度	60 mm		
高度	30,5 mm		

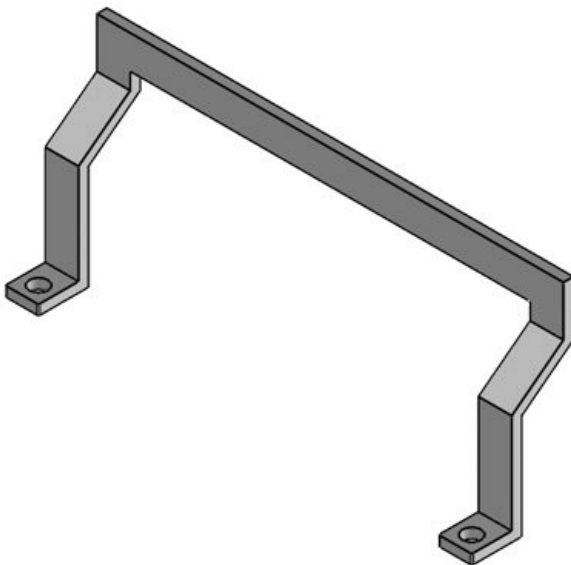

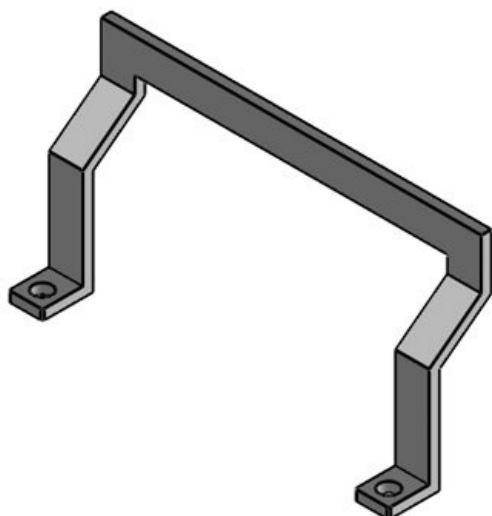

订货号	39192	安装高度	30,5 mm
EAN	4251269321	螺钉孔的数量	2
	535	螺钉的直径	5,5 mm
包装单位	1	适用于：	KDR-ESR- VX25, KDR- VX25
长度	113 mm		
长度 L2	103 mm		
宽度	60 mm		
高度	30,5 mm		

icotek[®]
smart cable management