

EMC 屏蔽夹


通过铆钉直接安装



规格

材料	屏蔽夹: 弹簧钢，镀锌
属性	
安装形式	铆接

产品类型和尺寸

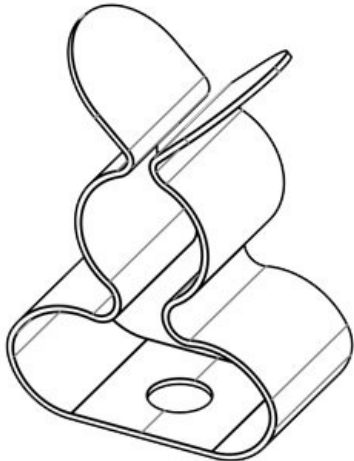	订货号	37600	最小屏蔽直径	3 mm
	EAN	4251269316	最大屏蔽直径	12 mm
		876	长度	8 mm
	包装单位	50	宽度	15 mm
	屏蔽接地端子的数量	1	高度	20,5 mm
	屏蔽夹类型	MSKL		
	电缆的数量	1		
	屏蔽直径	3 - 12 mm		

使用EMC屏蔽夹，必须将电缆的屏蔽层连接到地电位。它们易于使用并且有效地将单根电缆的屏蔽层接地。

EMC电缆夹为电缆屏蔽层提供了较大的接触面积。 与传统的屏蔽支架相比，使用易科智连EMC屏蔽夹时，接触面积最多可提高50%。 规定的夹紧范围可以超过10%。

由于其特殊的设计，MSKL的夹紧范围非常大，而尺寸却相对较小。（例如：MSKL 3-12，可装配12mm电缆屏蔽层：宽度26.25mm）。


屏蔽夹很容易通过铆钉固定。

产品优势


- 部分型号集成了应力消除功能
- 屏蔽接触和应力释放功能分开
- 能持续不断地对电缆屏蔽层施加压力，不需要对压力作出调整
- 节省空间的设计
- MSKL: 大夹紧范围，通过少量不同的产品尺寸即可覆盖大范围不同直径的电缆
- 防震，无需维护



订货号	37602	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269316	最大屏蔽直径	18 mm
	883	长度	8 mm
包装单位	50	宽度	20 mm
屏蔽接地端子的数量	1	高度	27 mm
屏蔽夹类型	MSKL		
电缆的数量	1		
屏蔽直径	8 - 18 mm		

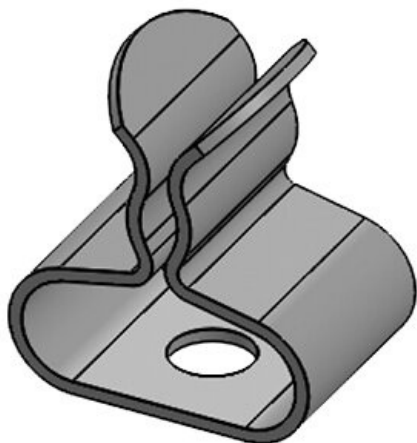


订货号	36200	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269302	最大屏蔽直径	3 mm
	091	长度	8 mm
包装单位	50	宽度	11,8 mm
屏蔽接地端子的数量	1	高度	13 mm
屏蔽夹类型	SKL	螺钉孔的数量	1
电缆的数量	1	螺钉的直径	3,2 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm		

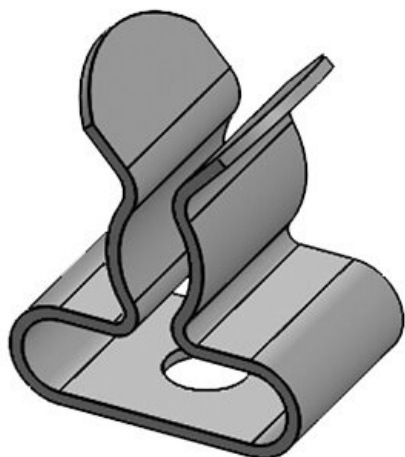


订货号	36202	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269302	最大屏蔽直径	6 mm
	107	长度	8 mm
包装单位	50	宽度	11,8 mm
屏蔽接地端子的数量	1	高度	13,6 mm
屏蔽夹类型	SKL	螺钉孔的数量	1
电缆的数量	1	螺钉的直径	3,2 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm		



订货号	36204	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269302	最大屏蔽直径	8 mm
	114	长度	8 mm
包装单位	50	宽度	11,8 mm
屏蔽接地端子的数量	1	高度	15 mm
屏蔽夹类型	SKL	螺钉孔的数量	1
电缆的数量	1	螺钉的直径	3,2 mm
屏蔽直径	6 - 8 mm		

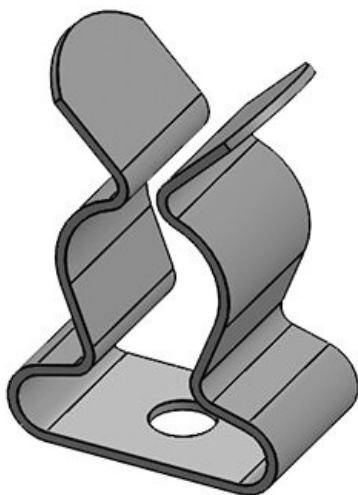


订货号	36205	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269302	最大屏蔽直径	11 mm
	121	长度	8 mm
包装单位	50	宽度	14 mm
屏蔽接地端子的数量	1	高度	20 mm
屏蔽夹类型	SKL	螺钉孔的数量	1
电缆的数量	1	螺钉的直径	3,2 mm
屏蔽直径	8 - 11 mm		

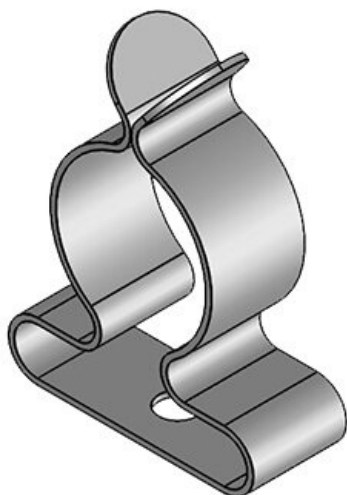


订货号	36206	最小屏蔽直径	11 mm
EAN	4251269302	最大屏蔽直径	17 mm
	138	长度	8 mm
包装单位	50	宽度	21 mm
屏蔽接地端子的数量	1	高度	27 mm
屏蔽夹类型	SKL	螺钉孔的数量	1
电缆的数量	1	螺钉的直径	3,2 mm
屏蔽直径	11 - 17 mm		




订货号	36207	最小屏蔽直径	17 mm
EAN	4251269302	最大屏蔽直径	22 mm
	145	长度	8 mm
包装单位	50	宽度	26,5 mm
屏蔽接地端子的数量	1	高度	34,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	螺钉孔的数量	1
电缆的数量	1	螺钉的直径	3,2 mm
屏蔽直径	17 - 22 mm		

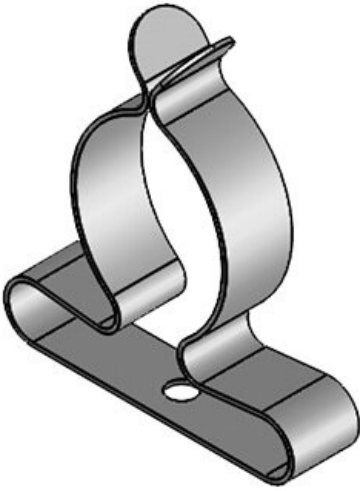


订货号	36208	最小屏蔽直径	22 mm
EAN	4251269302	最大屏蔽直径	30 mm
	152	长度	8 mm
包装单位	50	宽度	35 mm
屏蔽接地端子的数量	1	高度	39,2 mm
屏蔽夹类型	SKL	螺钉孔的数量	1
电缆的数量	1	螺钉的直径	3,2 mm
屏蔽直径	22 - 30 mm		

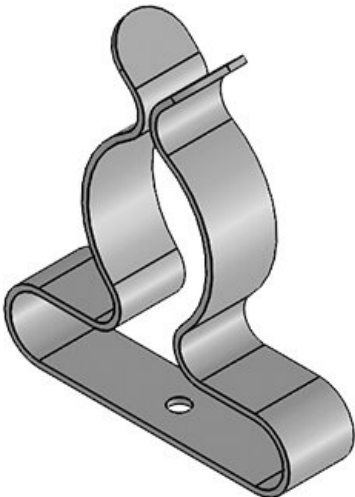


订货号	36209	最小屏蔽直径	30 mm
EAN	4251269302	最大屏蔽直径	38 mm
	169	长度	13 mm
包装单位	5	宽度	46,5 mm
屏蔽接地端子的数量	1	高度	62,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	螺钉孔的数量	1
电缆的数量	1	螺钉的直径	5,2 mm
屏蔽直径	30 - 38 mm		

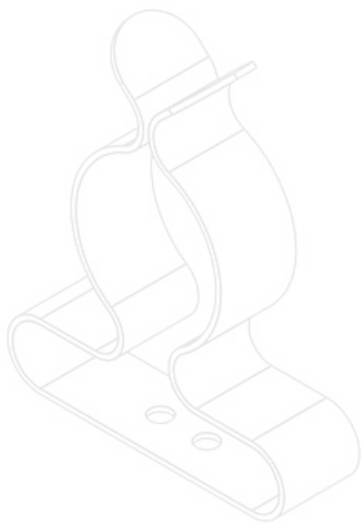

订货号	36213	最小屏蔽直径	38 mm
EAN	4251269302	最大屏蔽直径	48 mm
	176	长度	13 mm
包装单位	5	宽度	48,5 mm
屏蔽接地端子的数量	1	高度	71,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	螺钉孔的数量	2
电缆的数量	1	螺钉的直径	5,2 mm
屏蔽直径	38 - 48 mm		

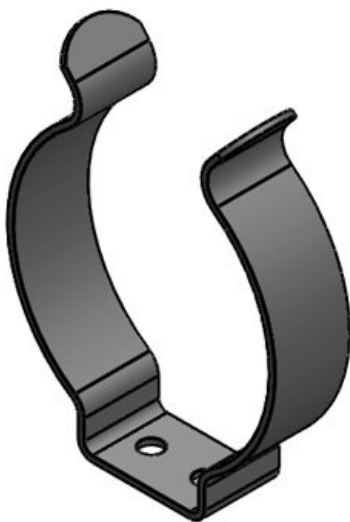

订货号	36216	最小屏蔽直径	44 mm
EAN	4251269322	最大屏蔽直径	56 mm
	754	长度	13 mm
包装单位	5	宽度	47 mm
屏蔽接地端子的数量	1	高度	60,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	螺钉孔的数量	2
电缆的数量	1	螺钉的直径	3,7 mm
屏蔽直径	44 - 56 mm		

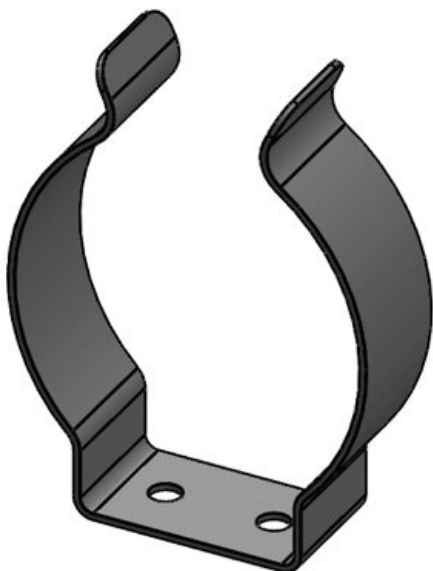

订货号	36217	最小屏蔽直径	56 mm
EAN	4251269322	最大屏蔽直径	68 mm
	761	长度	19 mm
包装单位	5	宽度	55 mm
屏蔽接地端子的数量	1	高度	72,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	螺钉孔的数量	2
电缆的数量	1	螺钉的直径	4,8 mm
屏蔽直径	56 - 68 mm		



订货号	36218	最小屏蔽直径	68 mm
EAN	4251269322	最大屏蔽直径	75 mm
	778	长度	19 mm
包装单位	5	宽度	69,5 mm
屏蔽接地端子的	1	高度	91 mm
数量		螺钉孔的数量	2
屏蔽夹类型	SKL	螺钉的直径	4,9 mm
电缆的数量	1		
屏蔽直径	68 - 75 mm		

icotek[®]
smart cable management