


KDR-ESR 可调节底板

用于威图，nVent 霍夫曼 & Häwa 机柜 / IP54

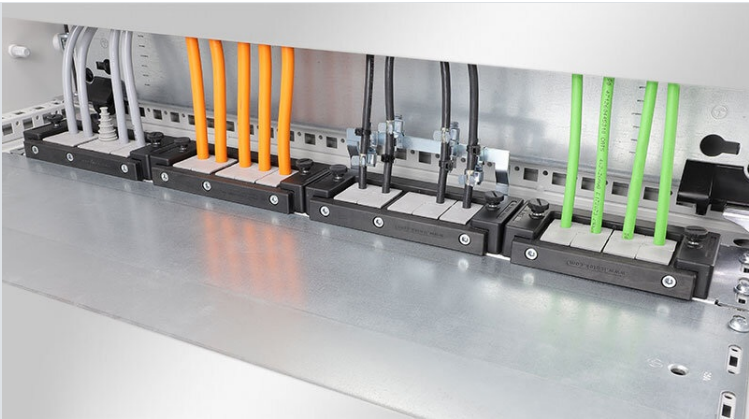

IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant


REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


规格

IP防护等级（EN 60529）	IP54
材料	底板: 钢板, 镀锌 ESR框架: 聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 90 C°
属性	无硅, 无卤
安装形式	用螺钉固定


产品类型和尺寸

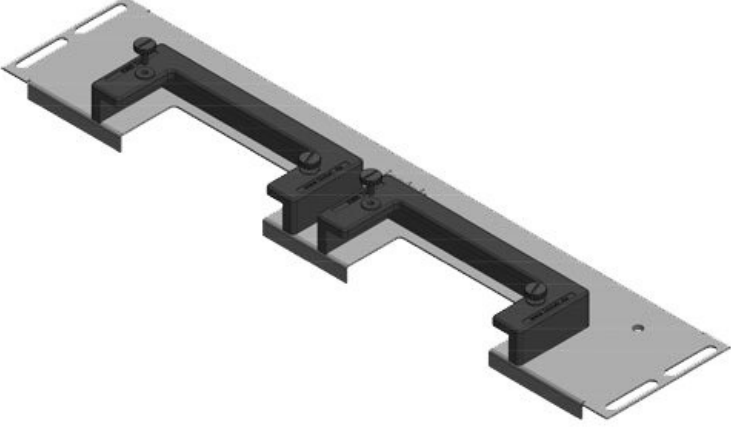


订货号	44500	电器外壳宽度	600 mm
EAN	4251269319754	底板开孔的尺寸	452 mm
		适用于：	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
包装单位	1		
长度	488 mm		
宽度	100 mm	适合封闭	Rittal VX25
高度	43 mm		
底板总长	488 mm		

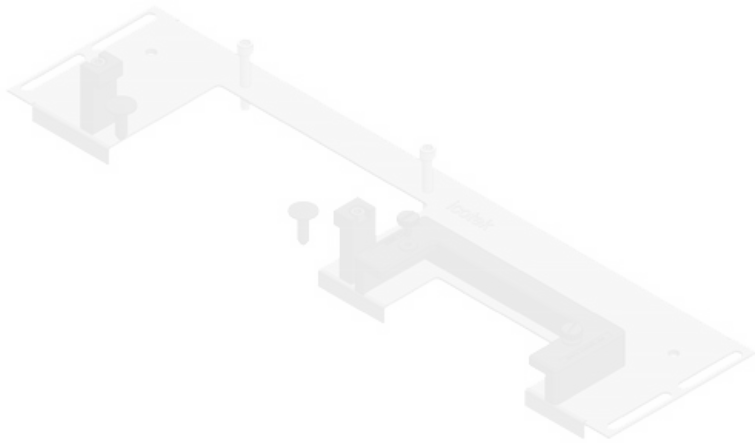


订货号	44501	电器外壳宽度	600 mm
EAN	4251269319	底板开孔的尺寸	452 mm
	761	适用于：	1 × KEL-U 24
包装单位	1		/ KEL-QUICK
长度	488 mm		24, 1 × KEL-
宽度	120 mm		JUMBO 2
高度	57 mm	适合封闭	Rittal VX25
底板总长	488 mm		

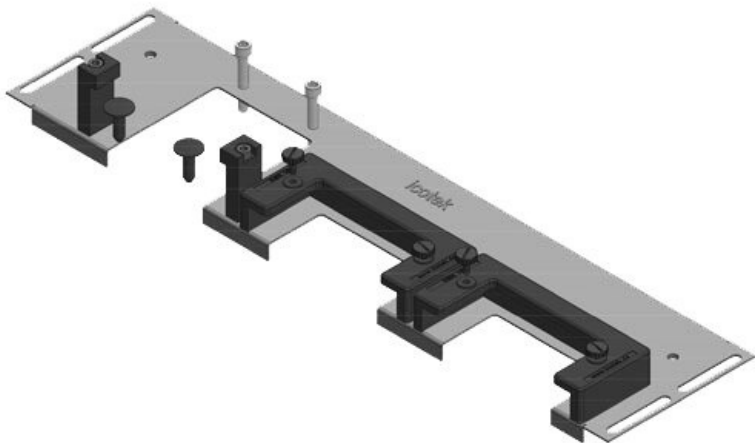


订货号	44502	电器外壳宽度	600 mm
EAN	4251269319	底板开孔的尺寸	452 mm
	778	适用于：	2 × KEL-U 16
包装单位	1		/ KEL-QUICK
长度	488 mm		16, 1 × KEL-
宽度	120 mm		JUMBO 1
高度	57 mm	适合封闭	Rittal VX25
底板总长	488 mm		

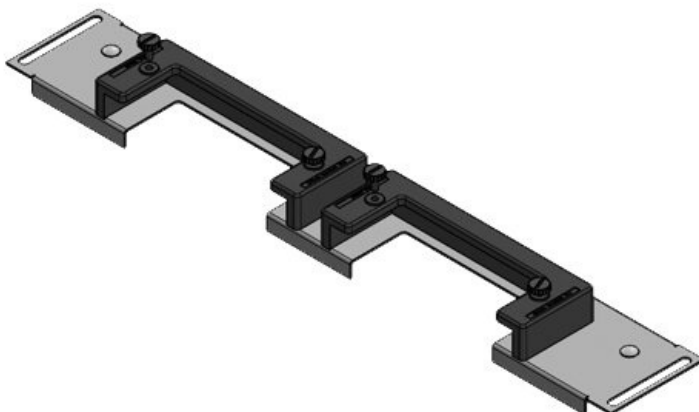


订货号	44512	电器外壳宽度	600 mm
EAN	4251269321	底板开孔的尺寸	452 mm
	108	适用于：	2 × KEL-U 24
包装单位	1		/ KEL-QUICK
长度	488 mm		24
宽度	75 mm	适合封闭	Rittal VX25
高度	44 mm		
底板总长	488 mm		

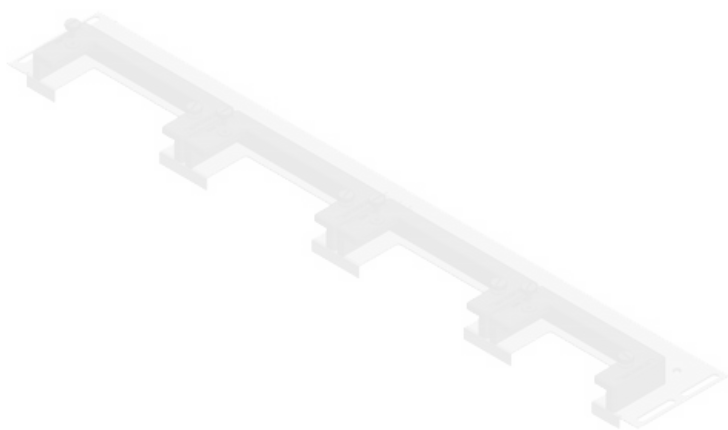


订货号	44503	电器外壳宽度	800 mm
EAN	4251269319785	底板开孔的尺寸	652 mm
包装单位	1	适用于：	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16
长度	688 mm		
宽度	100 mm		
高度	43 mm		
底板总长	688 mm	适合封闭	Rittal VX25

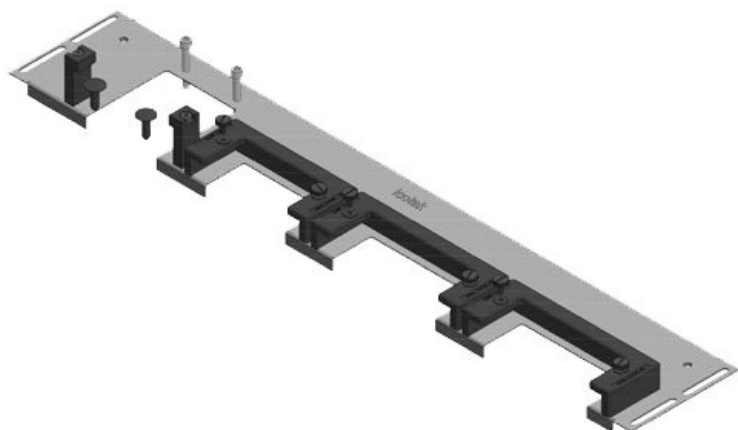

订货号	44504	电器外壳宽度	800 mm
EAN	4251269319792	底板开孔的尺寸	652 mm
包装单位	1	适用于：	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1
长度	688 mm		
宽度	120 mm		
高度	57 mm		
底板总长	688 mm	适合封闭	Rittal VX25

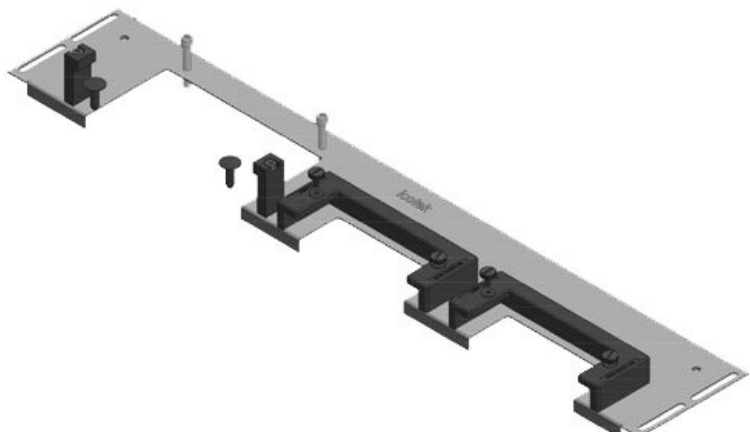


订货号	44505	电器外壳宽度	800 mm
EAN	4251269319808	底板开孔的尺寸	652 mm
包装单位	1	适用于：	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
长度	688 mm		
宽度	120 mm		
高度	57 mm	适合封闭	Rittal VX25
底板总长	688 mm		

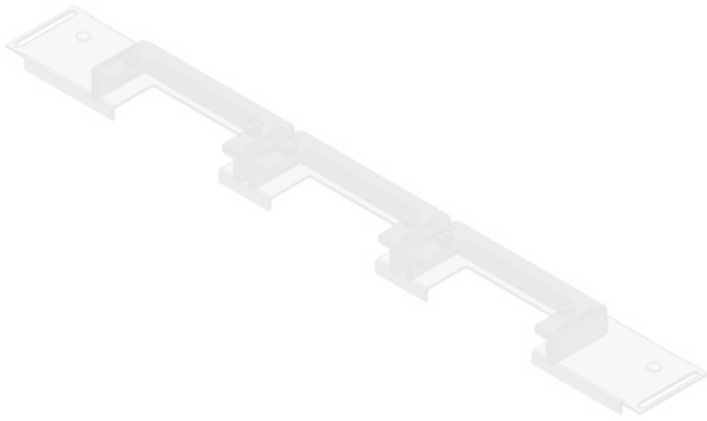


订货号	44513	电器外壳宽度	800 mm
EAN	4251269321115	底板开孔的尺寸	652 mm
包装单位	1	适用于：	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
长度	688 mm		
宽度	75 mm	适合封闭	Rittal VX25
高度	43 mm		
底板总长	688 mm		




订货号	44506	电器外壳宽度	1.000 mm
EAN	4251269319815	底板开孔的尺寸	402 mm
包装单位	1	分开栏	是
长度	438 mm	适用于：	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
宽度	100 mm		
高度	43 mm	适合封闭	Rittal VX25
底板总长	438 mm		

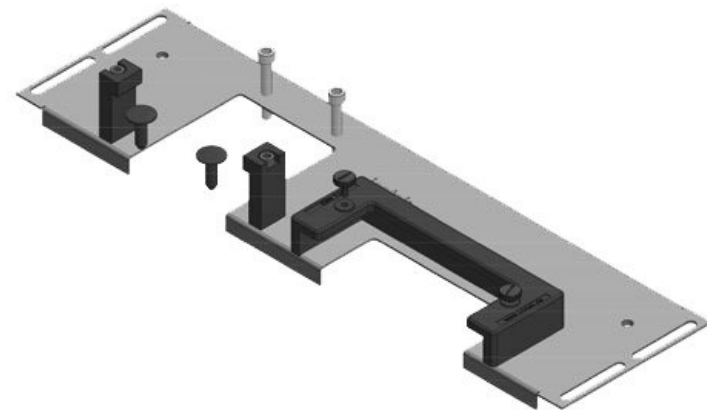

订货号	44507	电器外壳宽度	1.000 mm
EAN	4251269319822	底板开孔的尺寸	402 mm
包装单位	1	分开栏	是
长度	438 mm	适用于：	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1
宽度	120 mm		
高度	57 mm		
底板总长	438 mm	适合封闭	Rittal VX25

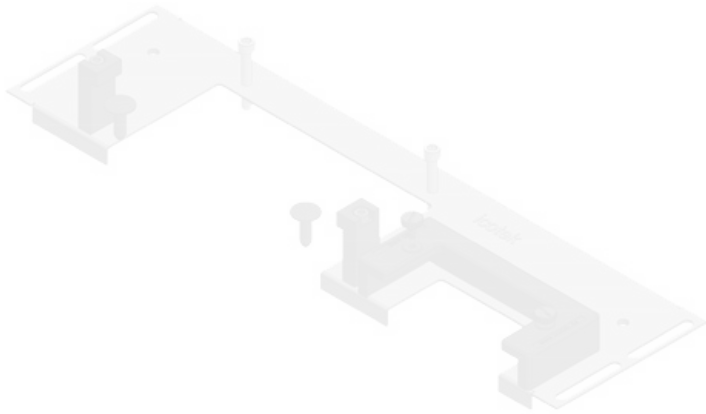


订货号	44508	电器外壳宽度	1.000 mm
EAN	4251269319839	底板开孔的尺寸	402 mm
包装单位	1	分开栏	是
长度	438 mm	适用于：	1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 2
宽度	120 mm		
高度	57 mm		
底板总长	438 mm	适合封闭	Rittal VX25

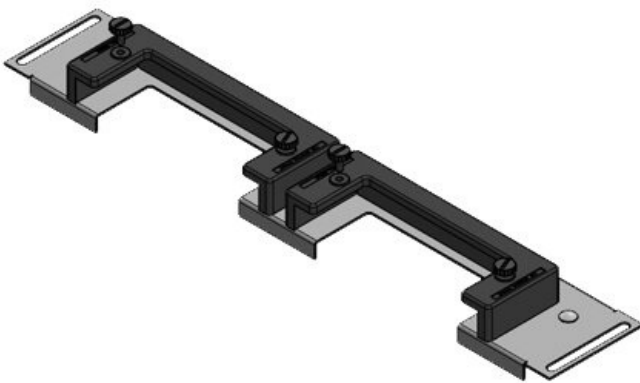


订货号	44514	电器外壳宽度	1.000 mm
EAN	4251269321122	底板开孔的尺寸	402 mm
包装单位	1	适用于：	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
长度	438 mm		
宽度	75 mm	适合封闭	Rittal VX25
高度	44 mm		
底板总长	438 mm		



订货号	44509	电器外壳宽度	1.200 mm
EAN	4251269319846	底板开孔的尺寸	502 mm
包装单位	1	适用于：	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
长度	538 mm		
宽度	100 mm	适合封闭	Rittal VX25
高度	43 mm		
底板总长	538 mm		

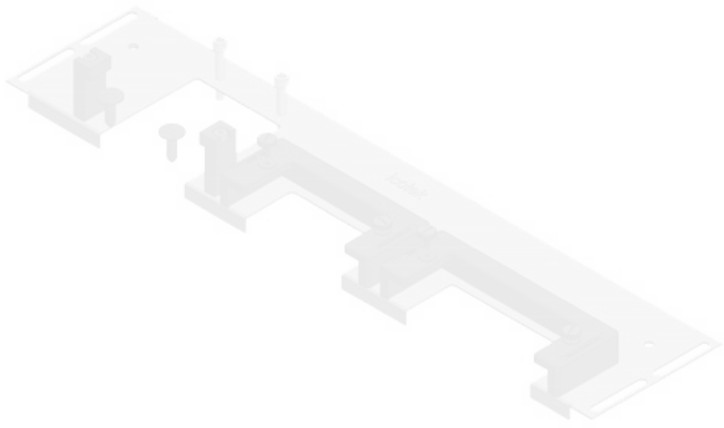


订货号	44510	电器外壳宽度	1.200 mm
EAN	4251269319	底板开孔的尺寸	502 mm
	853	适用于：	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1
包装单位	1		
长度	538 mm		
宽度	120 mm		
高度	57 mm		
底板总长	538 mm	适合封闭	Rittal VX25

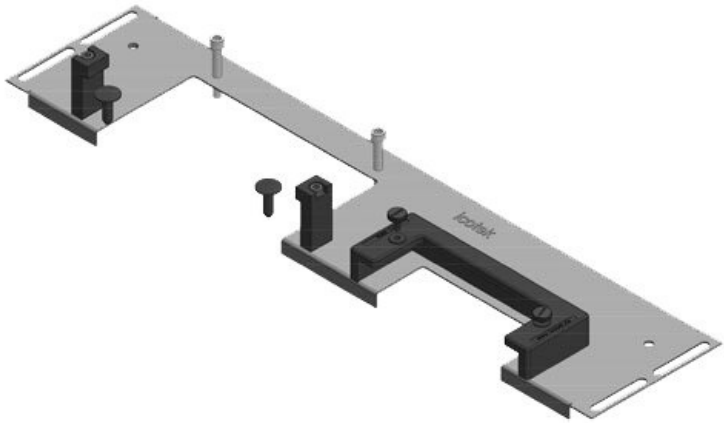


订货号	44511	电器外壳宽度	1.200 mm
EAN	4251269319	底板开孔的尺寸	502 mm
	860	适用于：	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
包装单位	1		
长度	538 mm		
宽度	120 mm		
高度	57 mm	适合封闭	Rittal VX25
底板总长	538 mm		




订货号	44515	电器外壳宽度	1.200 mm
EAN	4251269321	底板开孔的尺寸	502 mm
	139	适用于：	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
包装单位	1		
长度	538 mm		
宽度	75 mm	适合封闭	Rittal VX25
高度	44 mm		
底板总长	538 mm		

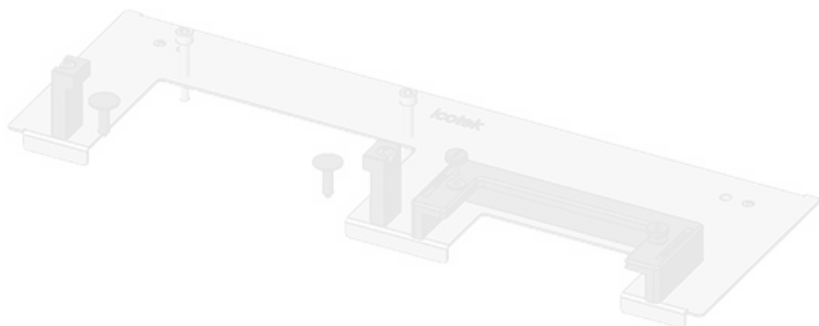


订货号	43070	电器外壳宽度	600 mm
EAN	4251269309519	底板开孔的尺寸	435 mm
包装单位	1	适用于：	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
长度	458 mm		
宽度	150 mm		
高度	57 mm	适合封闭	Rittal TS 8
底板总长	458 mm		

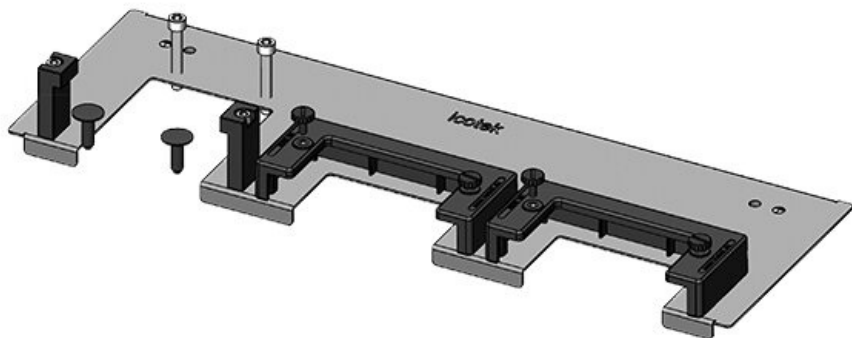


订货号	43071	电器外壳宽度	600 mm
EAN	4251269309526	底板开孔的尺寸	435 mm
包装单位	1	适用于：	2 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1
长度	458 mm		
宽度	150 mm		
高度	57 mm	适合封闭	Rittal TS 8
底板总长	458 mm		

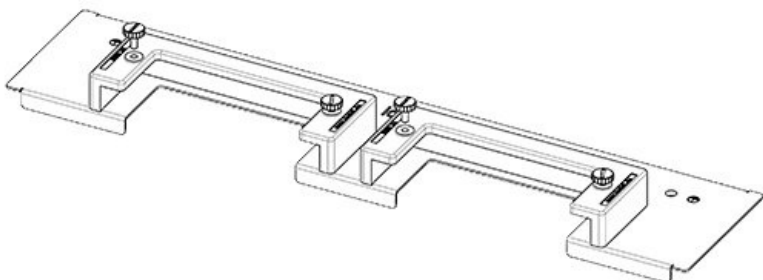


订货号	43079	电器外壳宽度	600 mm
EAN	4251269309601	底板开孔的尺寸	435 mm
包装单位	1	适用于：	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
长度	458 mm		
宽度	100 mm	适合封闭	Rittal TS 8
高度	44 mm		
底板总长	458 mm		

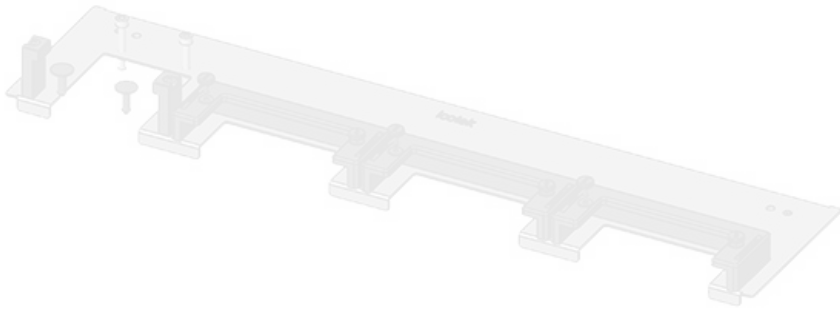


订货号	43072	电器外壳宽度	800 mm
EAN	4251269309533	底板开孔的尺寸	635 mm
		适用于：	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1
包装单位	1		
长度	658 mm		
宽度	150 mm		
高度	57 mm	适合封闭	Rittal TS 8
底板总长	658 mm		

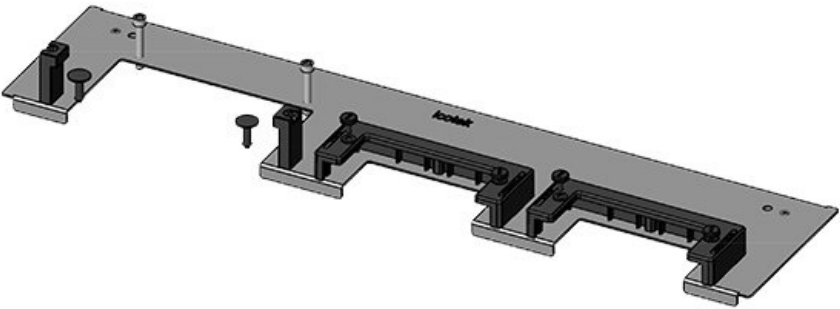


订货号	43073	电器外壳宽度	800 mm
EAN	4251269309540	底板开孔的尺寸	635 mm
		适用于：	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
包装单位	1		
长度	658 mm		
宽度	150 mm		
高度	57 mm	适合封闭	Rittal TS 8
底板总长	658 mm		

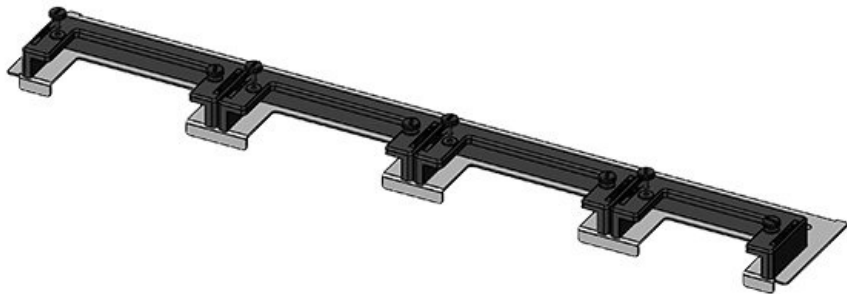


订货号	43080	电器外壳宽度	800 mm
EAN	4251269309618	底板开孔的尺寸	635 mm
		适用于：	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16
包装单位	1		
长度	658 mm		
宽度	100 mm		
高度	44 mm		
底板总长	658 mm	适合封闭	Rittal TS 8

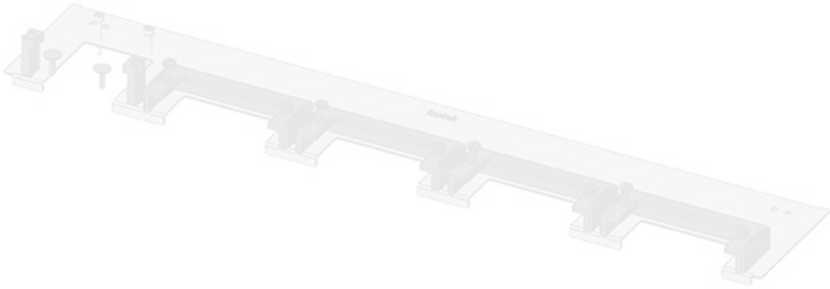


订货号	43074	电器外壳宽度	1.000 mm
EAN	4251269309557	底板开孔的尺寸	835 mm
		分开栏	否
包装单位	1	适用于：	4 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1
长度	858 mm		
宽度	150 mm		
高度	57 mm		
底板总长	858 mm	适合封闭	Rittal TS 8

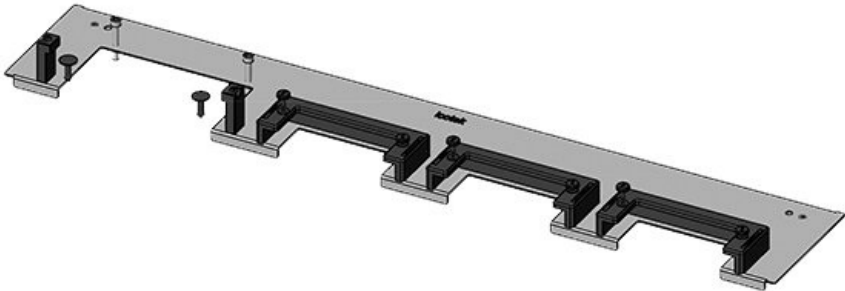


订货号	43075	电器外壳宽度	1.000 mm
EAN	4251269309564	底板开孔的尺寸	835 mm
		分开栏	否
包装单位	1	适用于：	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
长度	858 mm		
宽度	150 mm		
高度	57 mm		
底板总长	858 mm	适合封闭	Rittal TS 8

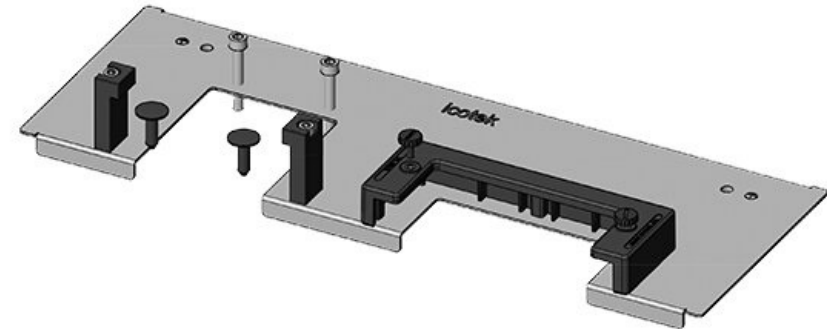


订货号	43076	电器外壳宽度	1.000 mm
EAN	4251269309571	底板开孔的尺寸	398 mm
		分开栏	是
包装单位	1	适用于：	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1
长度	420 mm		
宽度	150 mm		
高度	57 mm		
底板总长	420 mm	适合封闭	Rittal TS 8

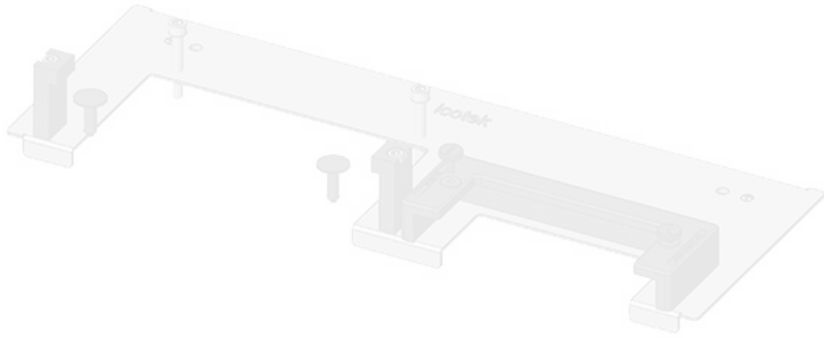


订货号	43077	电器外壳宽度	1.000 mm
EAN	4251269309588	底板开孔的尺寸	398 mm
		分开栏	是
包装单位	1	适用于：	1 × KEL-U 24
长度	420 mm		/ KEL-QUICK
宽度	150 mm		24, 1 × KEL-
高度	57 mm		JUMBO 2
底板总长	420 mm	适合封闭	Rittal TS 8

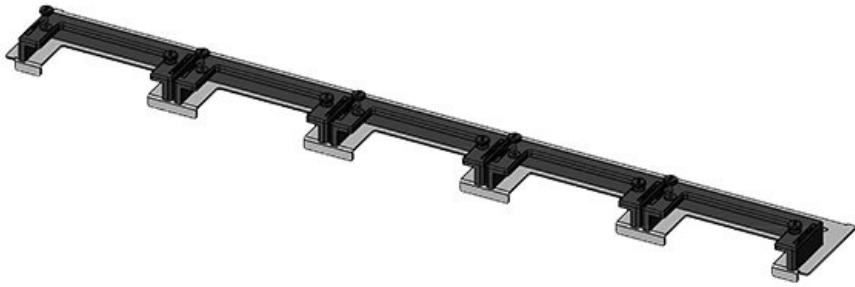


订货号	43081	电器外壳宽度	1.000 mm
EAN	4251269309625	底板开孔的尺寸	835 mm
		分开栏	否
包装单位	1	适用于：	5 × KEL-U 24
长度	858 mm		/ KEL-QUICK
宽度	100 mm		24
高度	44 mm	适合封闭	Rittal TS 8
底板总长	858 mm		

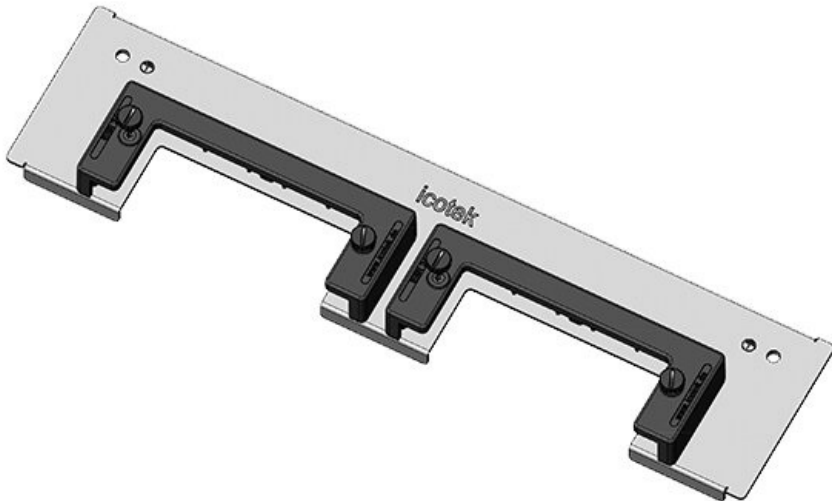


订货号	43082	电器外壳宽度	1.000 mm
EAN	4251269309632	底板开孔的尺寸	398 mm
		分开栏	是
包装单位	1	适用于：	2 × KEL-U 24
长度	420 mm		/ KEL-QUICK
宽度	100 mm		24
高度	44 mm	适合封闭	Rittal TS 8
底板总长	420 mm		

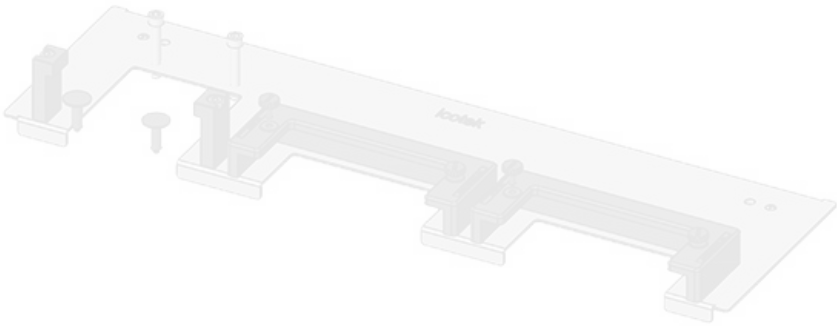

订货号	43078	电器外壳宽度	1.200 mm
EAN	4251269309595	底板开孔的尺寸	495 mm
		适用于：	2 × KEL-U 24
包装单位	1		/ KEL-QUICK
长度	518 mm		24, 1 × KEL-
宽度	150 mm		JUMBO 1
高度	57 mm	适合封闭	Rittal TS 8
底板总长	518 mm		

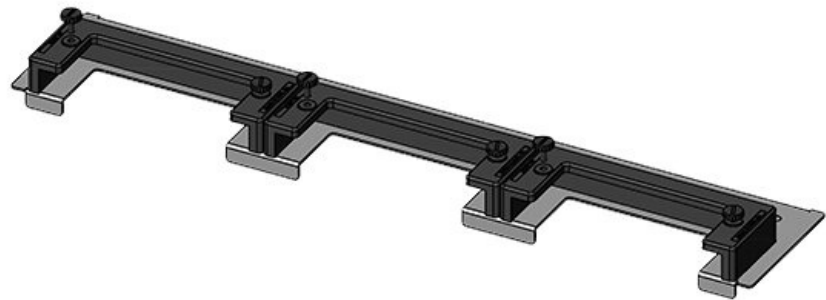


订货号	43083	电器外壳宽度	1.200 mm
EAN	4251269309649	底板开孔的尺寸	495 mm
		适用于：	3 × KEL-U 24
包装单位	1		/ KEL-QUICK
长度	518 mm		24
宽度	100 mm	适合封闭	Rittal TS 8
高度	44 mm		
底板总长	518 mm		

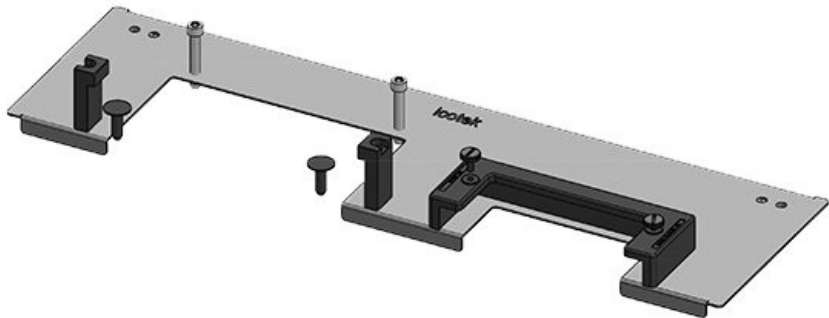


订货号	43084	电器外壳宽度	1.200 mm
EAN	4251269309656	底板开孔的尺寸	495 mm
		适用于：	1 × KEL-U 24
包装单位	1		/ KEL-QUICK
长度	518 mm		24, 1 × KEL-
宽度	150 mm		JUMBO 2
高度	57 mm	适合封闭	Rittal TS 8
底板总长	518 mm		

KDR-ESR-HW-600 + 密封盖

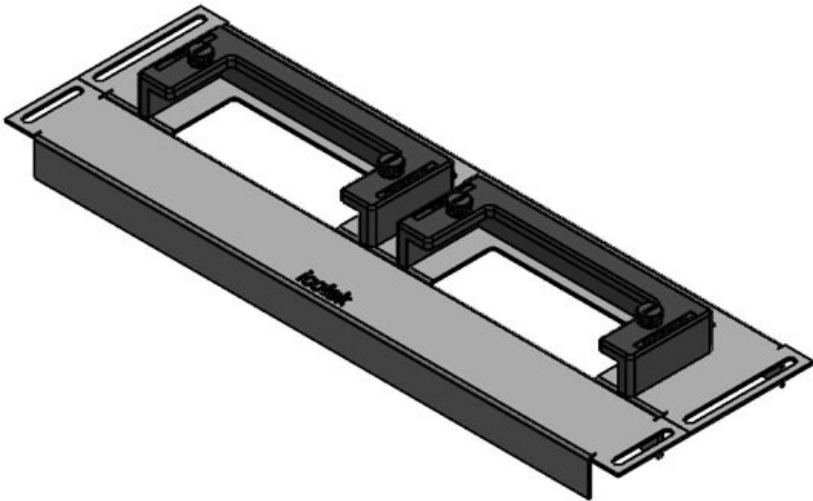


订货号	44520	电器外壳宽度	600 mm
EAN	4251269324543	底板开孔的尺寸	392 mm
		适用于：	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
包装单位	1		
长度	427 mm	适合封闭	Häwa H390 / H395
宽度	136 mm		
高度	56 mm		
底板总长	427 mm		

KDR-ESR-HW-800 + 密封盖

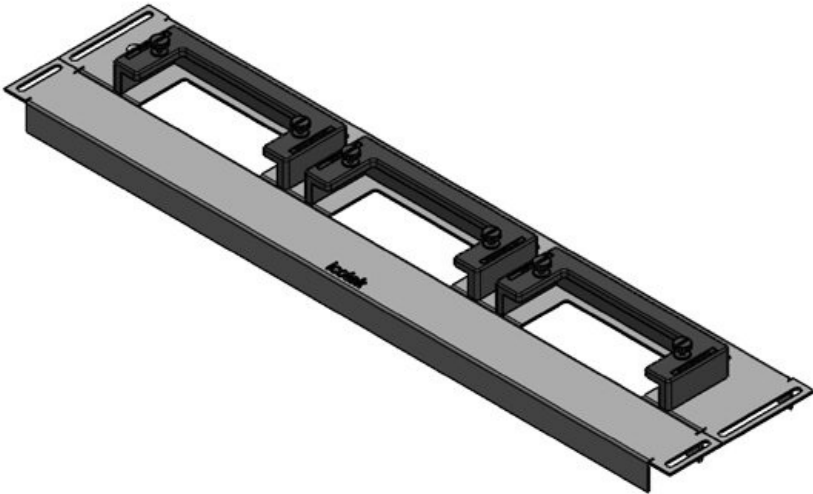


订货号	44521	电器外壳宽度	800 mm
EAN	4251269324550	底板开孔的尺寸	592 mm
		适用于：	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
包装单位	1		
长度	627 mm	适合封闭	Häwa H390 / H395
宽度	136 mm		
高度	59 mm		
底板总长	627 mm		

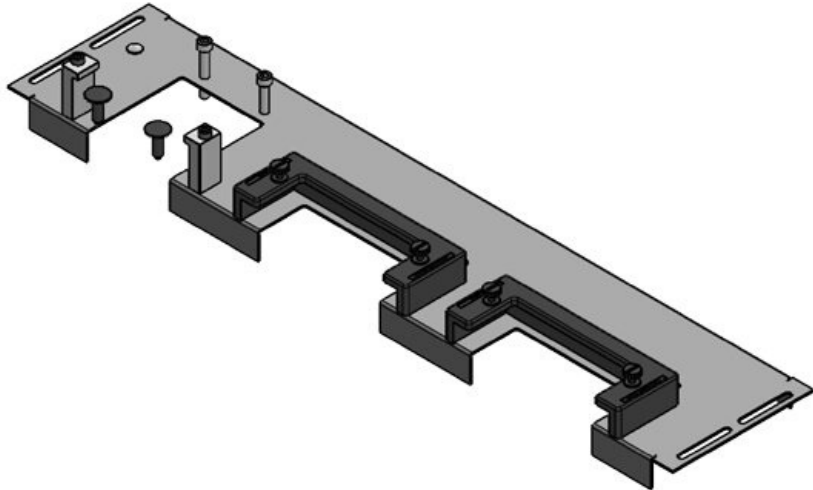


订货号	44522	电器外壳宽度	800 mm
EAN	4251269324567	底板开孔的尺寸	592 mm
		适用于：	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1
包装单位	1		
长度	627 mm	适合封闭	Häwa H390 / H395
宽度	133 mm		
高度	70 mm		
底板总长	627 mm		

KDR-ESR-HW-1000 + 密封盖

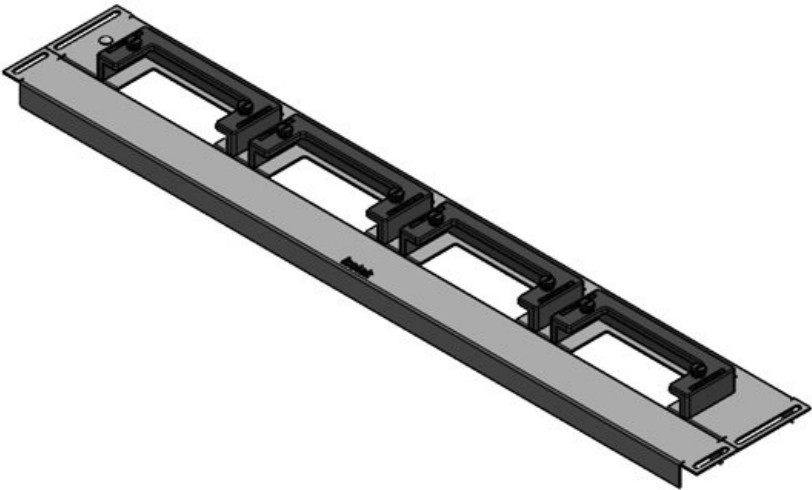


订货号	44523	电器外壳宽度	1.000 mm
EAN	4251269324574	底板开孔的尺寸	792 mm
包装单位	1	适用于：	4 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
长度	827 mm	适合封闭	Häwa H390 / H395
宽度	136 mm		
高度	56 mm		
底板总长	827 mm		


KDR-ESR-HW-1200 + 密封盖

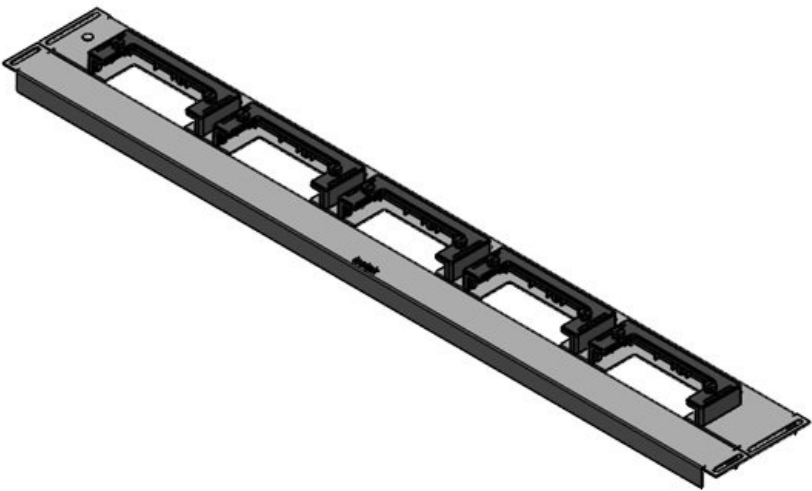


订货号	44524	电器外壳宽度	1.200 mm
EAN	4251269324581	底板开孔的尺寸	992 mm
包装单位	1	适用于：	5 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
长度	1.027 mm	适合封闭	Häwa H390 / H395
宽度	136 mm		
高度	56 mm		
底板总长	1.027 mm		

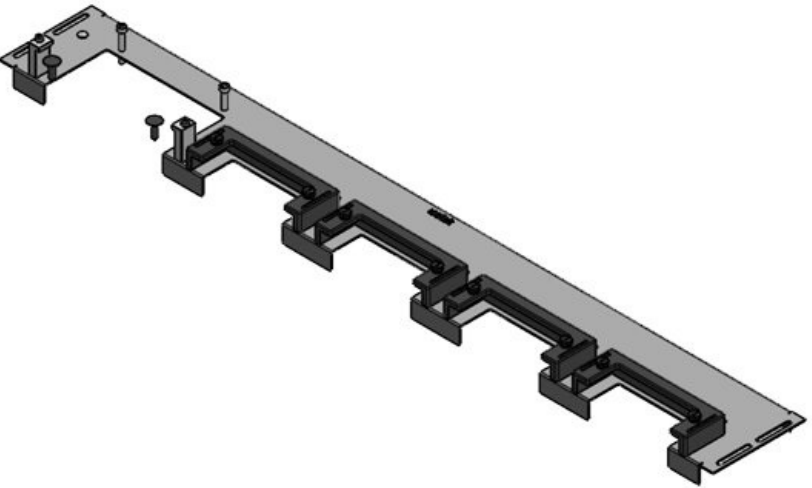

订货号	44526	电器外壳宽度	1.200 mm
EAN	4251269324604	底板开孔的尺寸	992 mm
包装单位	1	适用于：	4 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1
长度	1.027 mm	适合封闭	Häwa H390 / H395
宽度	133 mm		
高度	70 mm		
底板总长	1.027 mm		

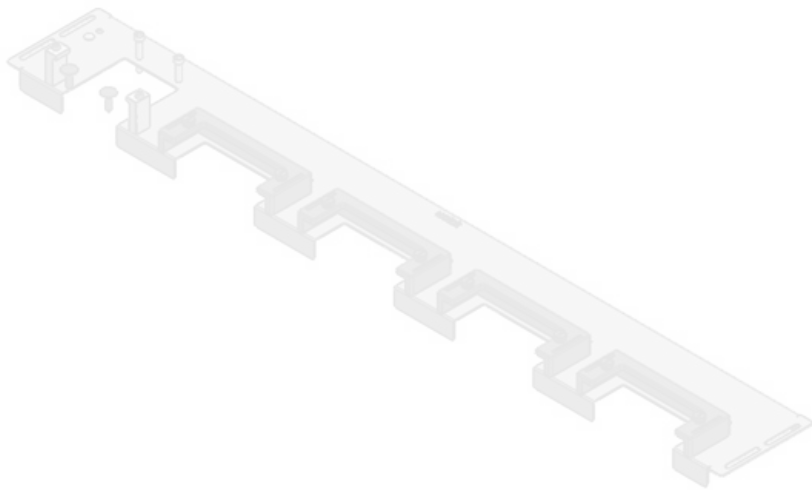


订货号	44525	电器外壳宽度	1.200 mm
EAN	4251269324598	底板开孔的尺寸	992 mm
包装单位	1	适用于：	4 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
长度	1.027 mm		
宽度	133 mm		
高度	70 mm	适合封闭	Häwa H390 / H395
底板总长	1.027 mm		

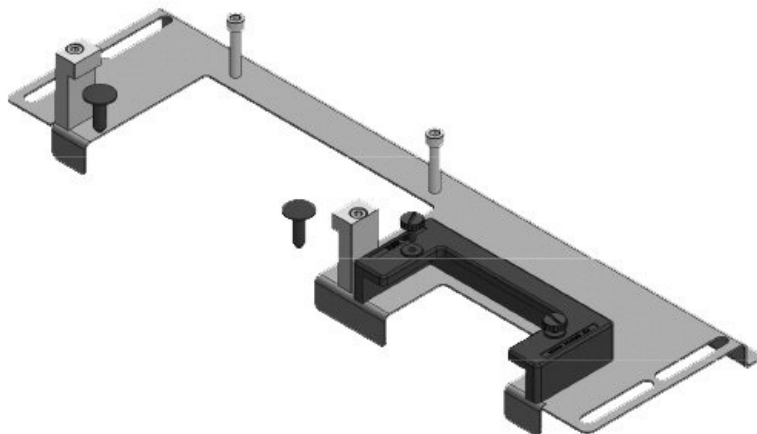

订货号	43250	电器外壳宽度	600 mm
EAN	4251269317033	底板开孔的尺寸	368 mm
包装单位	1	适用于：	1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 2
长度	432 mm		
宽度	131,5 mm		
高度	62,3 mm	适合封闭	nVent Hoffman PROLINE G2
底板总长	432 mm		




订货号	43251	电器外壳宽度	600 mm
EAN	4251269317040	底板开孔的尺寸	368 mm
包装单位	1	适用于：	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
长度	432 mm		
宽度	81 mm	适合封闭	nVent Hoffman PROLINE G2
高度	52,8 mm		
底板总长	432 mm		

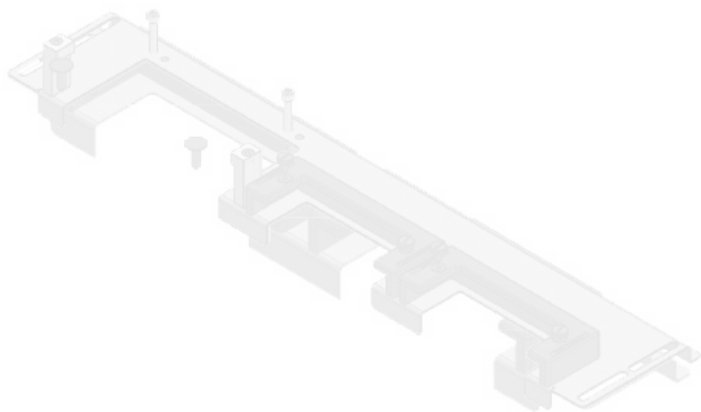


订货号	43252	电器外壳宽度	800 mm
EAN	4251269317057	底板开孔的尺寸	568 mm
		适用于：	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2 nVent Hoffman PROLINE G2
包装单位	1		
长度	632 mm		
宽度	131,5 mm		
高度	45 mm	适合封闭	
底板总长	632 mm		



订货号	43253	电器外壳宽度	800 mm
EAN	4251269317064	底板开孔的尺寸	568 mm
		适用于：	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24 nVent Hoffman PROLINE G2
包装单位	1		
长度	632 mm		
宽度	81 mm	适合封闭	
高度	52,8 mm		
底板总长	632 mm		

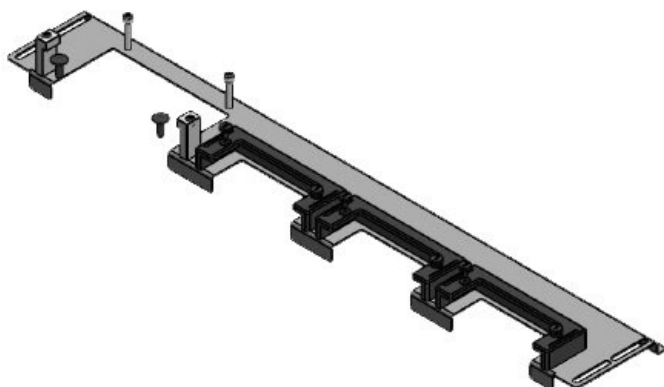

订货号	43254	电器外壳宽度	1.000 mm
EAN	4251269317071	底板开孔的尺寸	768 mm
		适用于：	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2 nVent Hoffman PROLINE G2
包装单位	1		
长度	832 mm		
宽度	131,5 mm		
高度	41,3 mm	适合封闭	
底板总长	832 mm		

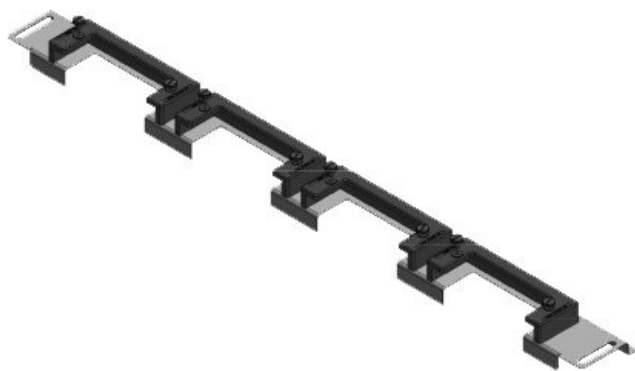

订货号	43255	电器外壳宽度	1.000 mm
EAN	4251269317	底板开孔的尺寸	768 mm
	088	适用于：	4 × KEL-U 24
包装单位	1		/ KEL-QUICK
长度	832 mm		24
宽度	81 mm	适合封闭	nVent
高度	52,8 mm		Hoffman
底板总长	832 mm		PROLINE G2

icotek[®]
smart cable management