


UT-DT | U 型薄膜电缆穿芯

适用于标准电缆，免工具安装/密封等级最高达 IP54

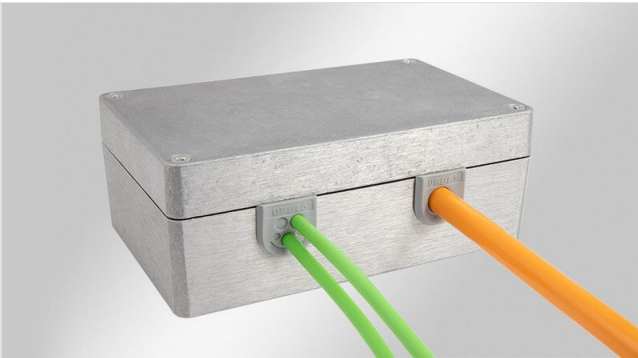

UT-DT 薄膜电缆穿芯用于布线非组装的电缆。可以应用在UT电缆穿芯安装的位置。

使用它可以提高电缆的布线密度。外壳的壁厚范围为 1.0 至4.0 毫米。

它适用于不同材料的各种壳体。其中包括塑料、金属和压铸铝外壳。

通过拧紧壳盖，向电缆穿芯施加压力，可实现高达 **IP54** 的密封等级，但还需取决于外壳自身的状态。

IP54

REACH COMPLIANCE

HL3
EN 45545-2

Made in Germany

ECOLAB
certified


UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

Ausbruch | Cut-out


Gehäuse mit Nut – Federsystem

Housing with tongue and groove system

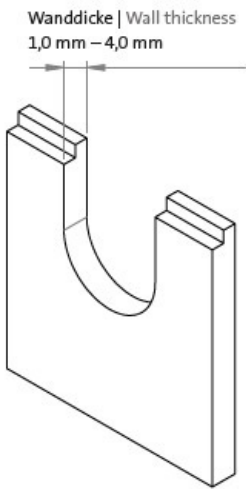


Gehäuse ohne Nut - Federsystem

Housing without tongue and groove system

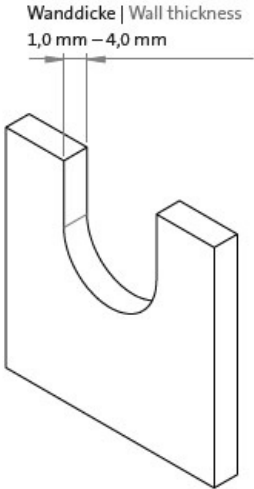


Ausbruch mit Nut

Cut-out with groove

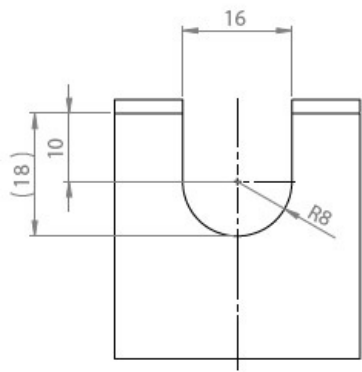

Ausbruch ohne Nut

Cut-out without groove

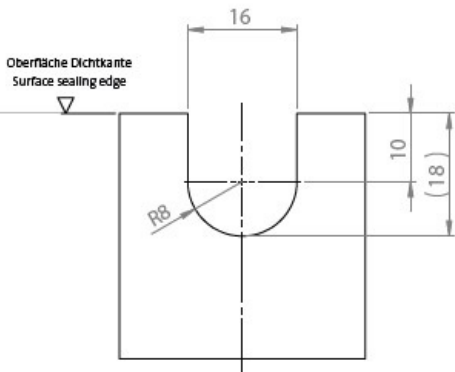


规格

IP防护等级（EN 60529）	IP54
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	防紫外线, 无硅, 无卤
安装形式	卡入


产品优势

- 一个穿芯最多可穿入五条电缆
- 适用外壳壁厚为 1 - 4 毫米
- 安装简便，无需工具
- 经济高效的解决方案


产品类型和尺寸




订货号	56120	高度	11 mm
EAN	4251269336553	安装高度	5 mm
包装单位	10	适用最小壁板厚度	1 mm
电缆的数量	1	适用最大壁板厚度	4 mm
颜色	黑色	对于电缆直径	1 x 1 - 11 mm
长度	23,5 mm		
宽度	23 mm		




订货号	56020	高度	11 mm
EAN	4251269335945	安装高度	5 mm
包装单位	10	适用最小壁板厚度	1 mm
电缆的数量	1	适用最大壁板厚度	4 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	对于电缆直径	1 x 1 - 11 mm
长度	23,5 mm		
宽度	23 mm		




订货号	56121	高度	11 mm
EAN	4251269336560	安装高度	5 mm
包装单位	10	适用最小壁板厚度	1 mm
电缆的数量	4	适用最大壁板厚度	4 mm
颜色	黑色	对于电缆直径	1 x 1 - 3.2 mm
长度	23,5 mm		1 x 1 - 4.2 mm
宽度	23 mm		2 x 1 - 6.4 mm



订货号	56021	高度	11 mm
EAN	4251269335952	安装高度	5 mm
包装单位	10	适用最小壁板厚度	1 mm
电缆的数量	4	适用最大壁板厚度	4 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	对于电缆直径	1 x 1 - 3.2 mm
长度	23,5 mm		1 x 1 - 4.2 mm
宽度	23 mm		2 x 1 - 6.4 mm



订货号	56122	高度	11 mm
EAN	4251269336577	安装高度	5 mm
包装单位	10	适用最小壁板厚度	1 mm
电缆的数量	5	适用最大壁板厚度	4 mm
颜色	黑色	对于电缆直径	2 x 1 - 3.2 mm
长度	23,5 mm		3 x 1 - 5.2 mm
宽度	23 mm		



订货号	56022	高度	11 mm
EAN	4251269335969	安装高度	5 mm
包装单位	10	适用最小壁板厚度	1 mm
电缆的数量	5	适用最大壁板厚度	4 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	对于电缆直径	2 x 1 - 3.2 mm
长度	23,5 mm		3 x 1 - 5.2 mm
宽度	23 mm		

