


Molle di schermatura EMC per moduli di campo

ad innesto per i morsetti

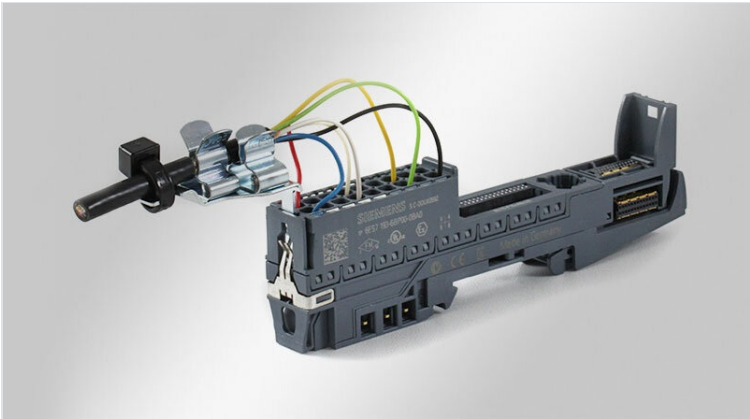

Le molle di schermatura STFZ con forcella ad innesto per i morsetti dei moduli di campo combinano la funzione di tenuta meccanica ed allineamento dei cavi con la messa a terra della schermatura dei cavi. Sono disponibili in due versioni a una e due molle di schermatura. La molla di schermatura STFZ2 è utilizzata in moduli I/O con due sensori|attuatori collegati.

Le molle di schermatura STFZ|SKL sono compatibili con i moduli elencati nella tabella:

Tipi STFZ|SKL:

Bosch Rexroth: Modulo Inline IP 20

PHOENIX CONTACT: Per tutti i morsetti della serie INLINE. I morsetti 1.4 e 2.4 non devono essere

utilizzati per segnali I/O.

Pilz: Tutti i moduli PSSu con morsetti di schermo 13 e 23.

Siemens: Per i morsetti della serie ET200S. I morsetti 4 e 8 non devono essere utilizzati per segnali I/O.

TURCK: Per i morsetti del sistema BL20 I/O.

VIPA SLIO: Per tutti i morsetti della serie SLIO. I morsetti 4+8 non devono essere utilizzati per segnali I/O.

WAGO: Per tutti i morsetti del sistema WAGO I/O Systems 750. I morsetti 4 e 8 non devono essere utilizzati per segnali I/O.

Rockwell Automation / Allen-Bradley: Serie 1734

L'utensile STFZ I/O semplifica il montaggio e la rimozione delle molle di schermatura STFZ EMC.

Tipi STFZ-SP|SKL:

Siemens: SIMATIC ET 200SP

Tipi STFZ-U|SKL:

BECKHOFF: EL 3122, ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134


Caratteristiche

Materiale	Molla di schermatura: Acciaio per molle, zincato Piedino a scatto: Acciaio con zincatura galvanica
Proprietà	prova di vibrazioni
Tipo di fissaggio	Ad innesto


Tipi di prodotto

Vantaggi e benefici

- Ottimo contatto con la schermatura dei cavi
- Contatto della schermatura e scarico della trazione separati
- La pressione della molla sulla calza del cavo è costante, continua e non necessita controlli
- Contatto della schermatura vicino al modulo
- Fissaggio meccanico ed allineamento del cavo direttamente sul modulo

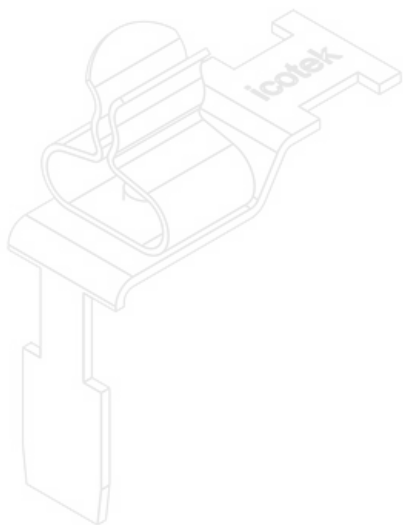


Codice	37512.1	Diametro	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305696	schermatura	
	10	Diam.	1,5 mm
Unità di imballaggio		schermatura min. (pos. 1)	
Adatto per moduli I/O	Siemens	Diam.	3 mm
	SIMATIC ET 200SP	schermatura max. (pos. 1)	
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	26,5 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	Sì
Per il numero di cavi	1	Larghezza	11,8 mm
		Altezza	32,9 mm

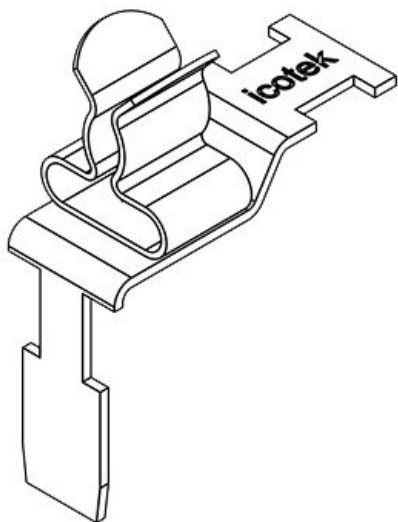



Codice	37512.2	Diametro	3 - 6 mm
EAN	4251269305702	schermatura	
	10	Diam.	3 mm
Unità di imballaggio		schermatura min. (pos. 1)	
Adatto per moduli I/O	Siemens	Diam.	6 mm
	SIMATIC ET 200SP	schermatura max. (pos. 1)	
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza	26,5 mm
Tipo di molla	SKL	Funzione antistrappo	Sì
Per il numero di cavi	1	Larghezza	11,8 mm
		Altezza	33,6 mm

Codice EAN	37512.3 4251269305719	Diametro schermatura	6 - 8 mm
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura min. (pos. 1)	6 mm
Adatto per moduli I/O	Siemens SIMATIC ET 200SP	Diam. schermatura max. (pos. 1)	8 mm
Numero di molle di schermatura	1	Lunghezza Funzione antistrappo	26,5 mm Sì
Tipo di molla	SKL	Larghezza	11,8 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	35 mm

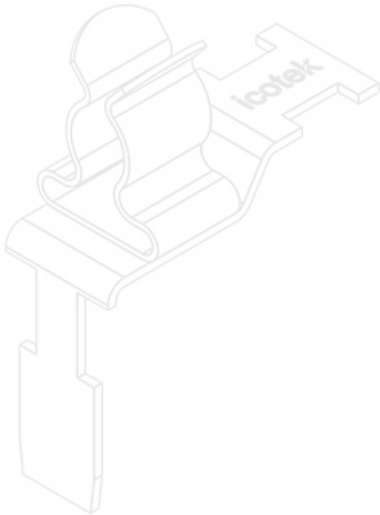


Codice EAN	37507.01 4251269305511	Diametro schermatura	- 1,5 - 3 mm
Unità di imballaggio	10	Lunghezza Diam. schermatura min. (pos. 2)	36,5 mm 1,5 mm
Adatto per moduli I/O	Siemens SIMATIC ET 200SP	Diam. schermatura max. (pos. 2)	3 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione antistrappo	Sì
Tipo di molla	SKL	Larghezza	15,9 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	32,9 mm

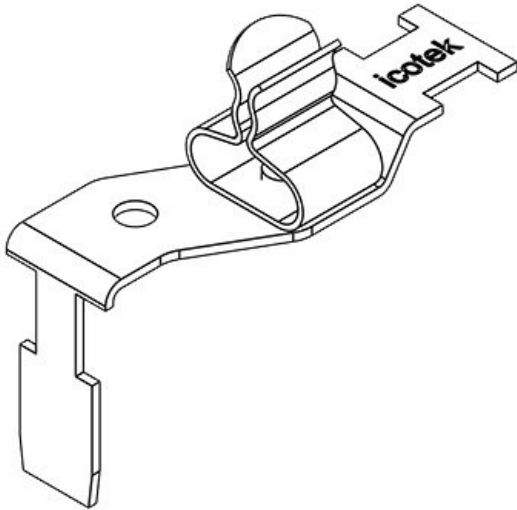


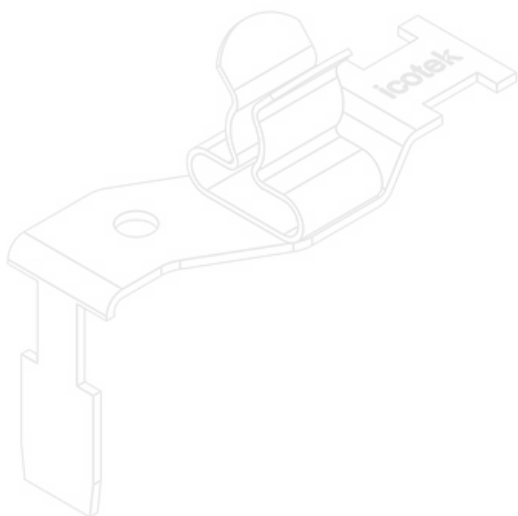


Codice	37507.02	Diametro	- 3 - 6 mm
EAN	4251269305528	schermatura	
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	36,5 mm
Adatto per moduli I/O	Siemens SIMATIC ET 200SP	Diam.	3 mm
Numero di molle di schermatura	1	schermatura min. (pos. 2)	
Tipo di molla	SKL	Diam.	6 mm
Per il numero di cavi	1	schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	15,9 mm
		Altezza	33,6 mm

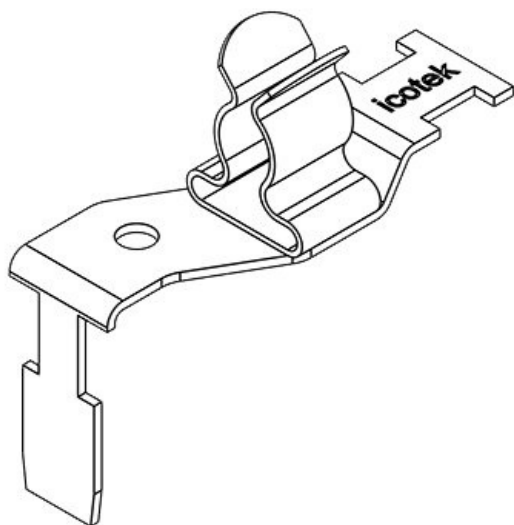


Codice	37507.03	Diametro	- 6 - 8 mm
EAN	4251269305535	schermatura	
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	36,5 mm
Adatto per moduli I/O	Siemens SIMATIC ET 200SP	Diam.	6 mm
Numero di molle di schermatura	1	schermatura min. (pos. 2)	
Tipo di molla	SKL	Diam.	8 mm
Per il numero di cavi	1	schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	15,9 mm
		Altezza	35 mm

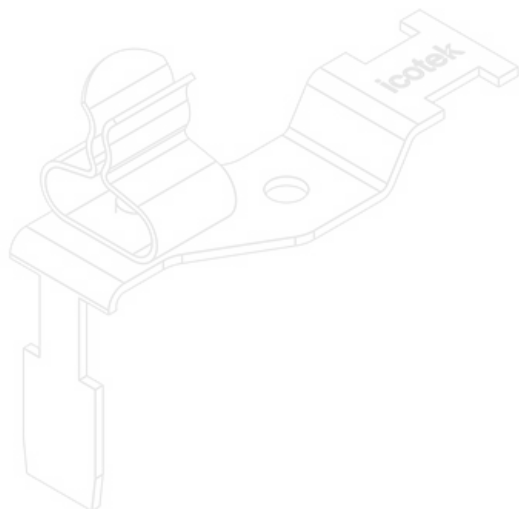


Codice	37507.10	Diametro	1,5 - 3 mm -
EAN	4251269305	schermatura	
	542	Diam.	1,5 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura min. (pos. 1)	
Adatto per moduli I/O	Siemens SIMATIC ET 200SP	Diam.	3 mm
Numero di molle di schermatura	1	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	36,5 mm
Per il numero di cavi	1	Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	15,9 mm
		Altezza	32,9 mm

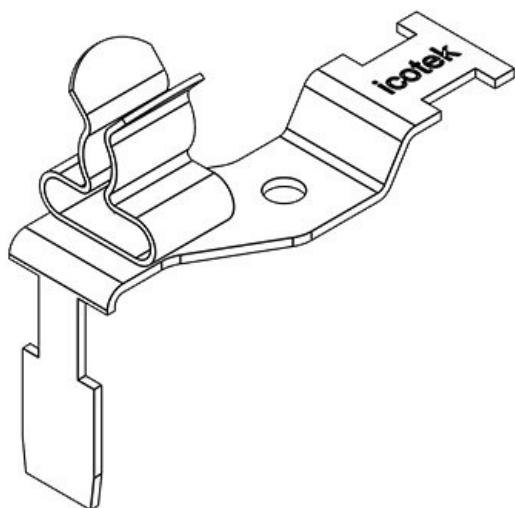


Codice	37507.20	Diametro	3 - 6 mm -
EAN	4251269305	schermatura	
	580	Diam.	3 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura min. (pos. 1)	
Adatto per moduli I/O	Siemens SIMATIC ET 200SP	Diam.	6 mm
Numero di molle di schermatura	1	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	36,5 mm
Per il numero di cavi	1	Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	15,9 mm
		Altezza	33,6 mm

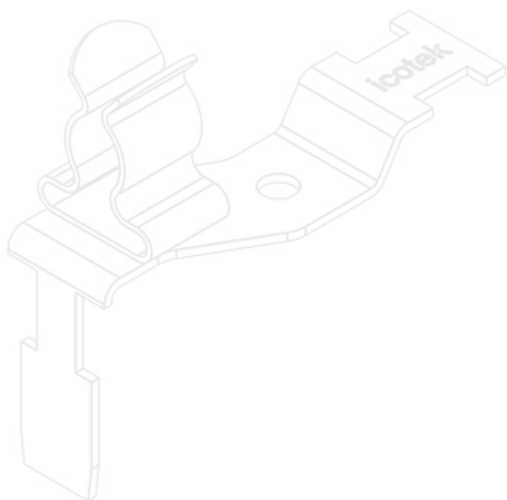


Codice	37507.30	Diam.	6 mm
EAN	4251269305627	schermatura min. (pos. 1)	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura max. (pos. 1)	8 mm
Adatto per moduli I/O	Siemens SIMATIC ET 200SP	Lunghezza	36,5 mm
Numero di molle di schermatura	1	Funzione antistrappo	Sì
Tipo di molla	SKL	Larghezza	15,9 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	35 mm

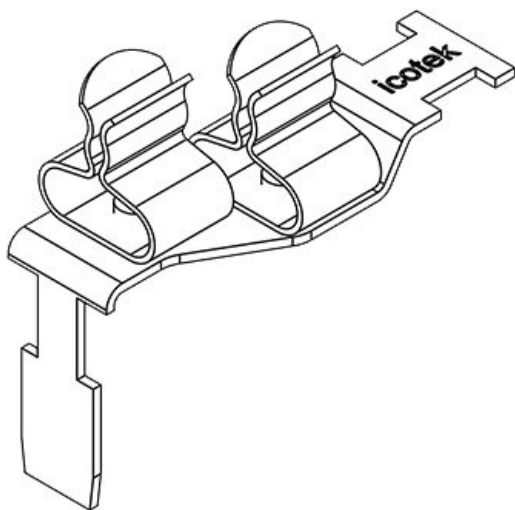


Codice	37507.11	Diametro	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305559	schermatura	1,5 - 3 mm
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura min. (pos. 1)	1,5 mm
Adatto per moduli I/O	Siemens SIMATIC ET 200SP	Diam. schermatura max. (pos. 1)	3 mm
Numero di molle di schermatura	2	Lunghezza	36,5 mm
Tipo di molla	SKL	Diam. schermatura min. (pos. 2)	1,5 mm
Per il numero di cavi	2	Diam. schermatura max. (pos. 2)	3 mm
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	15,9 mm
		Altezza	32,9 mm

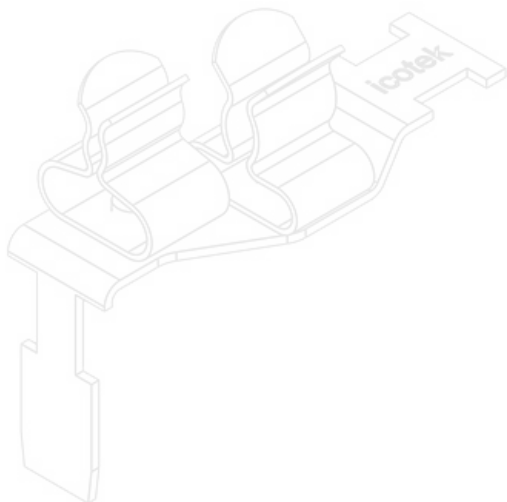


Codice	37507.12	Diametro	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305566	schermatura	3 - 6 mm
		Diam.	1,5 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura min. (pos. 1)	
Adatto per moduli I/O	Siemens SIMATIC ET 200SP	Diam.	3 mm
		schermatura max. (pos. 1)	
Numero di molle di schermatura	2	Lunghezza	36,5 mm
Tipo di molla	SKL	Diam.	3 mm
Per il numero di cavi	2	schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	6 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	16,8 mm
		Altezza	33,6 mm

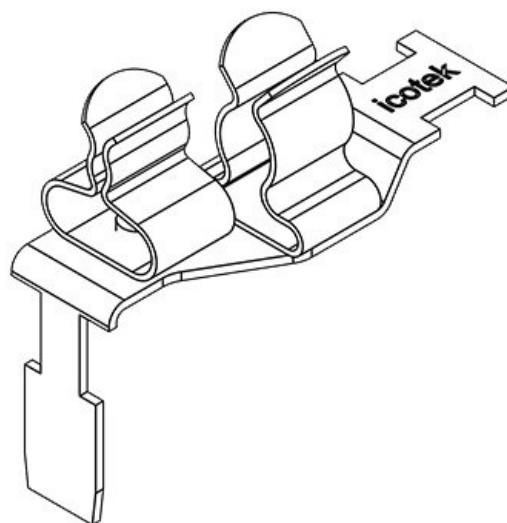


Codice	37507.13	Diametro	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305573	schermatura	6 - 8 mm
		Diam.	1,5 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura min. (pos. 1)	
Adatto per moduli I/O	Siemens SIMATIC ET 200SP	Diam.	3 mm
		schermatura max. (pos. 1)	
Numero di molle di schermatura	2	Lunghezza	36,5 mm
Tipo di molla	SKL	Diam.	6 mm
Per il numero di cavi	2	schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	8 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	16,8 mm
		Altezza	35 mm

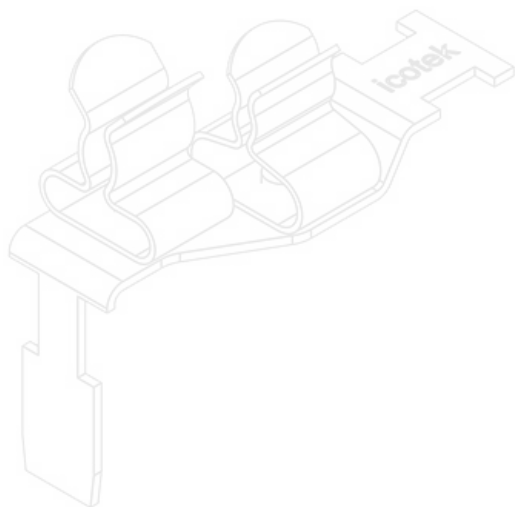


Codice	37507.21	Diametro	3 - 6 mm
EAN	4251269305597	schermatura	1,5 - 3 mm
Unità di imballaggio	10	Diam.	3 mm
Adatto per moduli I/O	Siemens	schermatura min. (pos. 1)	
	SIMATIC ET 200SP	Diam.	6 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	36,5 mm
Per il numero di cavi	2	Diam.	1,5 mm
		schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	3 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	16,8 mm
		Altezza	33,6 mm

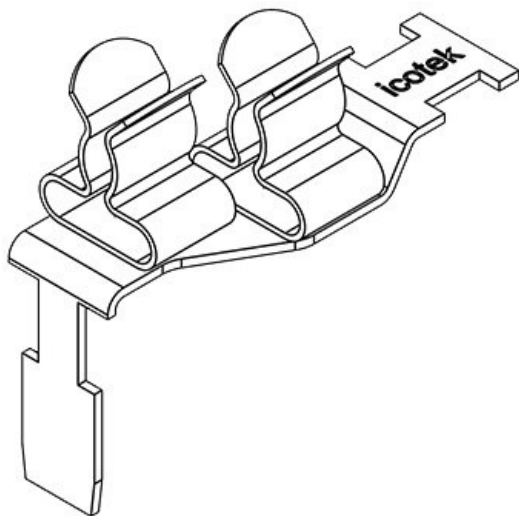


Codice	37507.22	Diametro	3 - 6 mm 3 -
EAN	4251269305603	schermatura	6 mm
Unità di imballaggio	10	Diam.	3 mm
Adatto per moduli I/O	Siemens	schermatura min. (pos. 1)	
	SIMATIC ET 200SP	Diam.	6 mm
Numero di molle di schermatura	2	schermatura max. (pos. 1)	
Tipo di molla	SKL	Lunghezza	36,5 mm
Per il numero di cavi	2	Diam.	3 mm
		schermatura min. (pos. 2)	
		Diam.	6 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	16,8 mm
		Altezza	33,6 mm

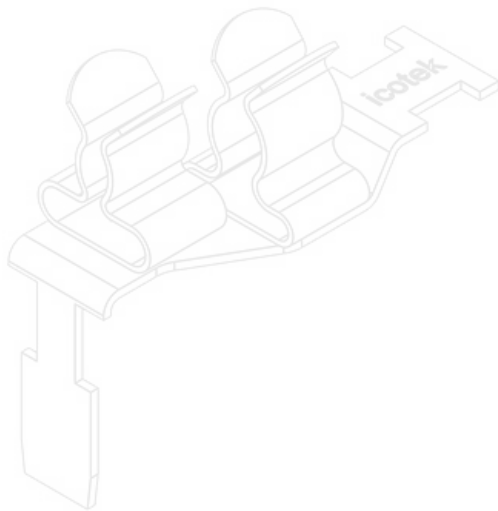


Codice	37507.23	Diametro	3 - 6 mm 6 -
EAN	4251269305	schermatura	8 mm
	610	Diam.	3 mm
Unità di	10	schermatura	
imballaggio		min. (pos. 1)	
Adatto per	Siemens	Diam.	6 mm
moduli I/O	SIMATIC ET	schermatura	
	200SP	max. (pos. 1)	
Numero di	2	Lunghezza	36,5 mm
molle di		Diam.	6 mm
schermatura		schermatura	
Tipo di molla	SKL	min. (pos. 2)	
Per il numero	2	Diam.	8 mm
di cavi		schermatura	
		max. (pos. 2)	
		Funzione	Sì
		antistrappo	
		Larghezza	16,8 mm
		Altezza	35 mm

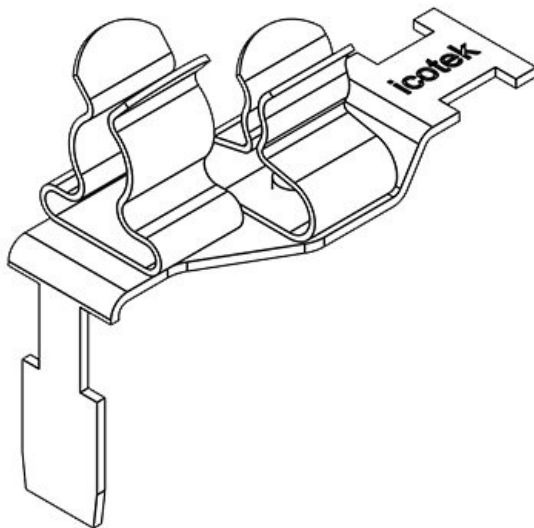


Codice	37507.31	Diametro	6 - 8 mm
EAN	4251269305	schermatura	1,5 - 3 mm
	634	Diam.	6 mm
Unità di	10	schermatura	
imballaggio		min. (pos. 1)	
Adatto per	Siemens	Diam.	8 mm
moduli I/O	SIMATIC ET	schermatura	
	200SP	max. (pos. 1)	
Numero di	2	Lunghezza	36,5 mm
molle di		Diam.	1,5 mm
schermatura		schermatura	
Tipo di molla	SKL	min. (pos. 2)	
Per il numero	2	Diam.	3 mm
di cavi		schermatura	
		max. (pos. 2)	
		Funzione	Sì
		antistrappo	
		Larghezza	16,8 mm
		Altezza	35 mm

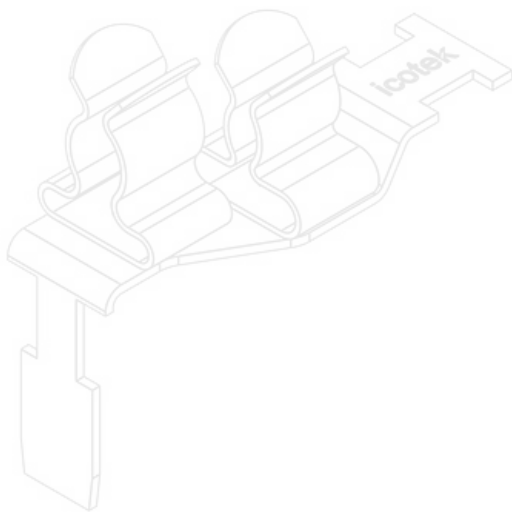


Codice	37507.32	Diametro	6 - 8 mm 3 -
EAN	4251269305641	schermatura	6 mm
	10	Diam.	6 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura min. (pos. 1)	
Adatto per moduli I/O	Siemens SIMATIC ET 200SP	Diam.	8 mm
	2	schermatura max. (pos. 1)	
Numero di molle di		Lunghezza	36,5 mm
schermatura		Diam.	3 mm
Tipo di molla	SKL	schermatura min. (pos. 2)	
Per il numero di cavi	2	Diam.	6 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	16,8 mm
		Altezza	35 mm

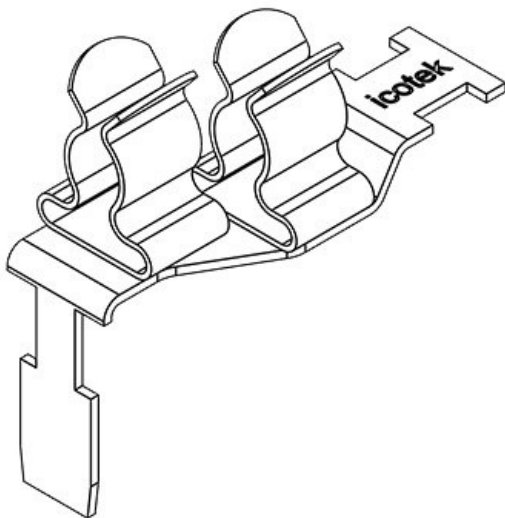

Codice	37507.33	Diametro	6 - 8 mm 6 -
EAN	4251269305658	schermatura	8 mm
	10	Diam.	6 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura min. (pos. 1)	
Adatto per moduli I/O	Siemens SIMATIC ET 200SP	Diam.	8 mm
	2	schermatura max. (pos. 1)	
Numero di molle di		Lunghezza	36,5 mm
schermatura		Diam.	6 mm
Tipo di molla	SKL	schermatura min. (pos. 2)	
Per il numero di cavi	2	Diam.	8 mm
		schermatura max. (pos. 2)	
		Funzione antistrappo	Sì
		Larghezza	16,8 mm
		Altezza	35 mm

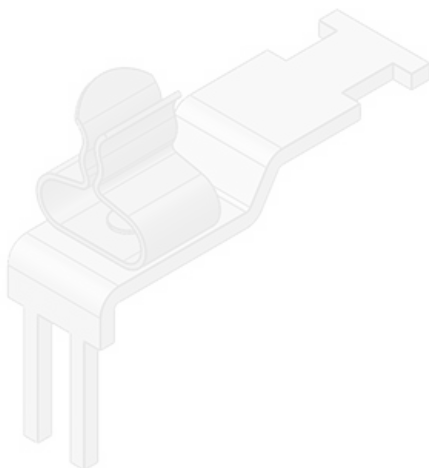


Codice	37514.1	Diametro	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305726	schermatura	
		Diam.	1,5 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura min. (pos. 1)	
Adatto per moduli I/O	Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX	Diam.	3 mm
		schermatura max. (pos. 1)	
		Lunghezza	35,5 mm
		Funzione	Sì
		antistrappo	
		Larghezza	11,8 mm
Numero di molle di schermatura	1	Altezza	29,9 mm
Tipo di molla	SKL		
Per il numero di cavi	1		

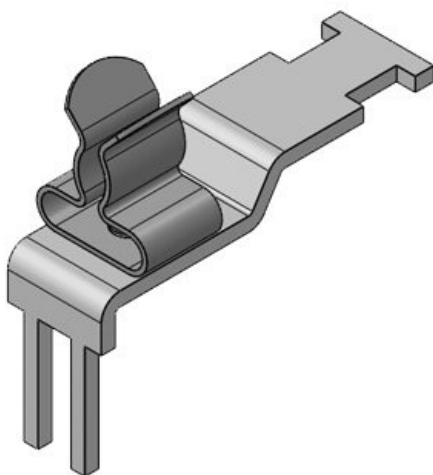


Codice	37514.2	Diametro	3 - 6 mm
EAN	4251269305733	schermatura	
		Diam.	3 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura min. (pos. 1)	
Adatto per moduli I/O	Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX	Diam.	6 mm
		schermatura max. (pos. 1)	
		Lunghezza	35,5 mm
		Funzione	Sì
		antistrappo	
		Larghezza	11,8 mm
Numero di molle di schermatura	1	Altezza	30,6 mm
Tipo di molla	SKL		
Per il numero di cavi	1		




Codice	37514.3	Diametro	6 - 8 mm
EAN	4251269305740	schermatura	
Unità di imballaggio	10	Diam.	6 mm
Adatto per moduli I/O	Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX	schermatura min. (pos. 1)	
		Diam.	8 mm
		schermatura max. (pos. 1)	
		Lunghezza	35,5 mm
		Funzione	Sì
		antistrappo	
		Larghezza	11,8 mm
Numero di molle di schermatura	1	Altezza	31,6 mm
Tipo di molla	SKL		
Per il numero di cavi	1		

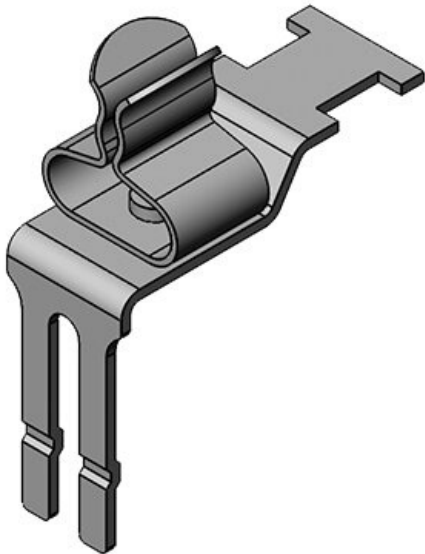

Codice	37510.1	Diametro	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305665	schermatura	
Unità di imballaggio	10	Diam.	1,5 mm
Adatto per moduli I/O	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	schermatura min. (pos. 1)	
		Diam.	3 mm
		schermatura max. (pos. 1)	
		Lunghezza	26,5 mm
		Funzione	Sì
		antistrappo	
		Larghezza	11,8 mm
		Altezza	32,9 mm
Numero di molle di schermatura	1		
Tipo di molla	SKL		
Per il numero di cavi	1		

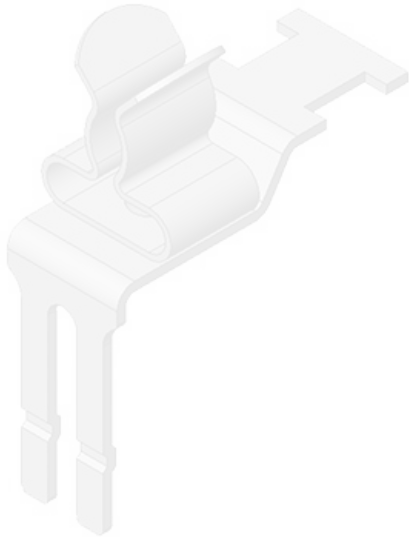


Codice	37510.2	Diametro	3 - 6 mm
EAN	4251269305672	schermatura	
Unità di imballaggio	10	Diam.	3 mm
Adatto per moduli I/O	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	schermatura min. (pos. 1)	
		Diam.	6 mm
		Lunghezza	26,5 mm
		Funzione	Sì
		antistrappo	
		Larghezza	11,8 mm
		Altezza	33,6 mm
Numero di molle di schermatura	1		
Tipo di molla	SKL		
Per il numero di cavi	1		

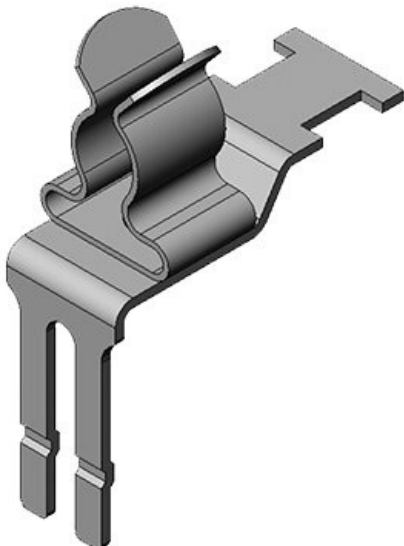


Codice	37510.3	Diametro	6 - 8 mm
EAN	4251269305689	schermatura	
Unità di imballaggio	10	Diam.	6 mm
Adatto per moduli I/O	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	schermatura min. (pos. 1)	
		Diam.	8 mm
		Lunghezza	26,5 mm
		Funzione	Sì
		antistrappo	
		Larghezza	11,8 mm
		Altezza	35 mm
Numero di molle di schermatura	1		
Tipo di molla	SKL		
Per il numero di cavi	1		




Codice EAN	37505.01 4251269305 368	Diametro schermatura	- 1,5 - 3 mm
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	36 mm
Adatto per moduli I/O	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	min. (pos. 2) Diam. schermatura max. (pos. 2) Funzione antistrappo Larghezza Altezza	1,5 mm 3 mm Sì 16 mm 33 mm
Numero di molle di schermatura	1		
Tipo di molla	SKL		
Per il numero di cavi	1		

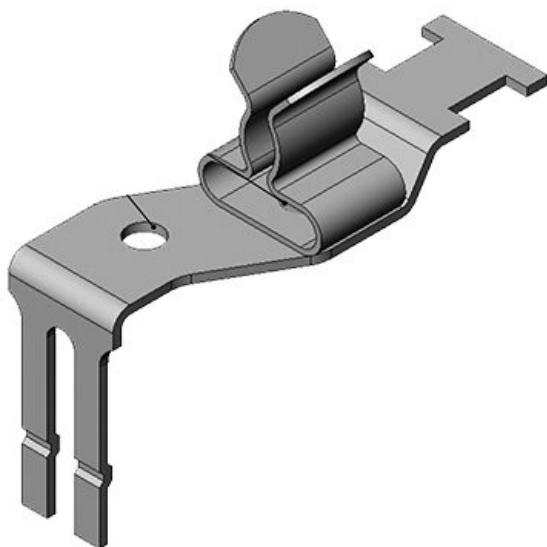


Codice EAN	37505.02 4251269305 375	Diametro schermatura	- 3 - 6 mm
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	36 mm
Adatto per moduli I/O	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	min. (pos. 2) Diam. schermatura max. (pos. 2) Funzione antistrappo Larghezza Altezza	3 mm 6 mm Sì 16 mm 34 mm
Numero di molle di schermatura	1		
Tipo di molla	SKL		
Per il numero di cavi	1		

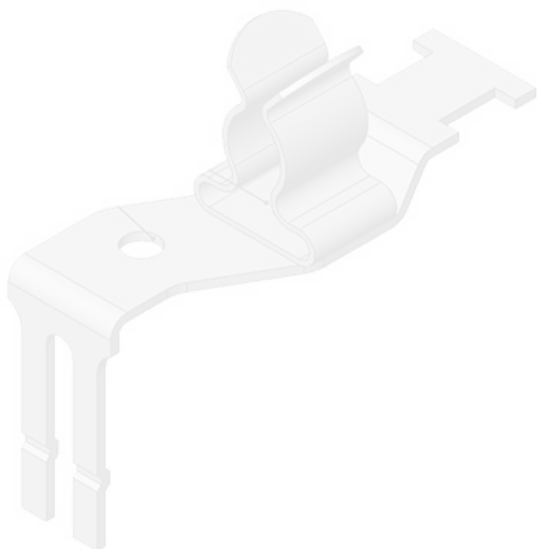


Codice	37505.03	Diametro	- 6 - 8 mm
EAN	4251269305382	schermatura	
Unità di imballaggio	10	Lunghezza	36 mm
Adatto per moduli I/O	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Diam. schermatura min. (pos. 2)	6 mm
		Diam. schermatura max. (pos. 2)	8 mm
		Funzione	Sì
		antistrappo	
		Larghezza	16 mm
		Altezza	35 mm
Numero di molle di schermatura	1		
Tipo di molla	SKL		
Per il numero di cavi	1		

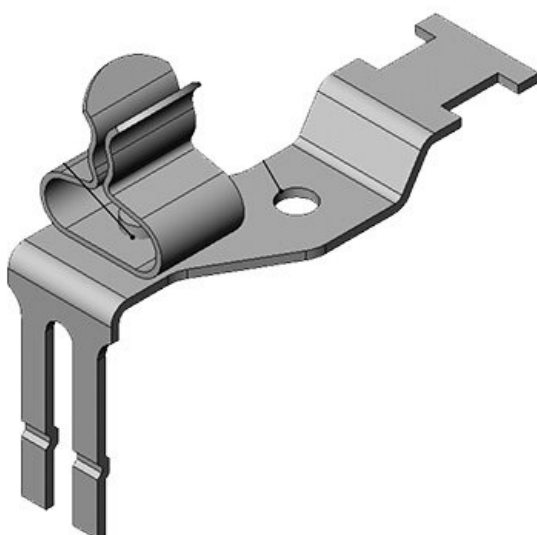


Codice	37505.10	Diametro	1,5 - 3 mm -
EAN	4251269305399	schermatura	
Unità di imballaggio	10	Diam. schermatura min. (pos. 1)	1,5 mm
Adatto per moduli I/O	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Diam. schermatura max. (pos. 1)	3 mm
		Lunghezza	36 mm
		Funzione	Sì
		antistrappo	
		Larghezza	16 mm
		Altezza	33 mm
Numero di molle di schermatura	1		
Tipo di molla	SKL		
Per il numero di cavi	1		

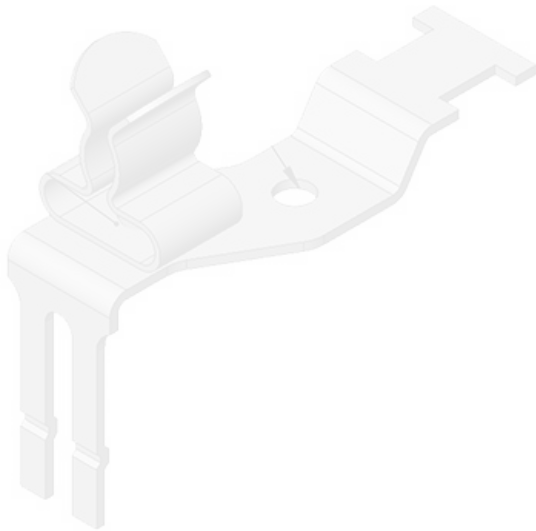


Codice EAN	37505.20 4251269305 436	Diametro	3 - 6 mm -
Unità di imballaggio	10	schermatura	3 mm
Adatto per moduli I/O	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	min. (pos. 1) Diam. schermatura max. (pos. 1) Lunghezza Funzione antistrappo Larghezza Altezza	6 mm 36 mm Sì 16 mm 34 mm
Numero di molle di schermatura	1		
Tipo di molla	SKL		
Per il numero di cavi	1		

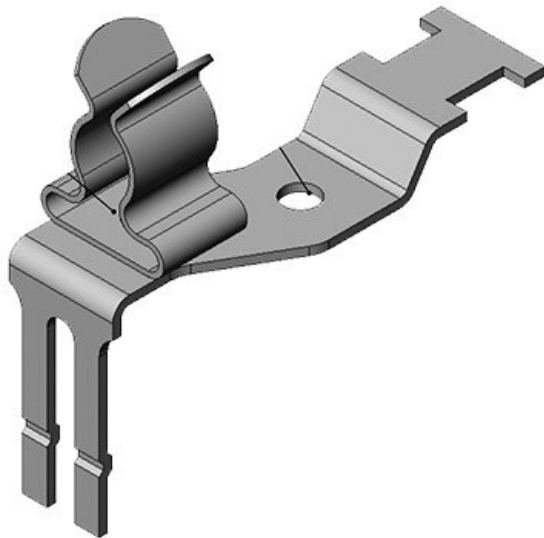


Codice EAN	37505.30 4251269305 474	Diam.	6 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura	8 mm
Adatto per moduli I/O	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	min. (pos. 1) Diam. schermatura max. (pos. 1) Lunghezza Funzione antistrappo Larghezza Altezza	6 mm 8 mm 36 mm Sì 16 mm 35 mm
Numero di molle di schermatura	1		
Tipo di molla	SKL		
Per il numero di cavi	1		

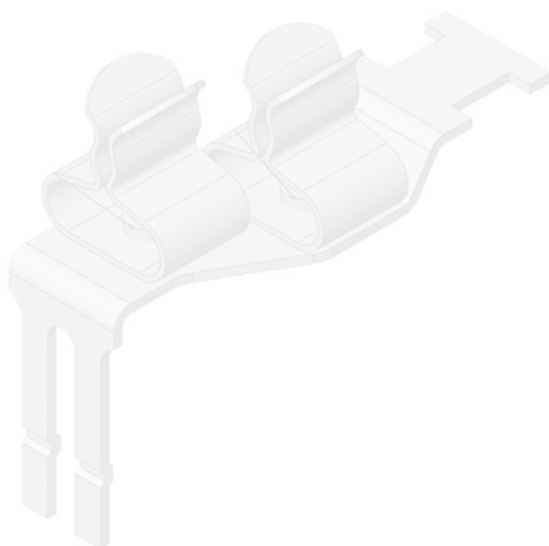


Codice	37505.11	Diametro	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	schermatura	1,5 - 3 mm
	405	Diam.	1,5 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura min. (pos. 1)	
Adatto per moduli I/O	Bosch	Diam.	3 mm
	Rexroth	schermatura	
	Inline (IP20),	max. (pos. 1)	
	Phoenix	Lunghezza	36 mm
	Contact	Diam.	1,5 mm
	Inline, Pilz	schermatura	
	PSSu,	min. (pos. 2)	
	Siemens	Diam.	3 mm
	ET200s,	schermatura	
	TURCK BL20,	max. (pos. 2)	
	WAGO 750,	Funzione	Sì
	VIPA SLIO,	antistrappo	
	RA / Allen-	Larghezza	17 mm
	Bradley 1734	Altezza	33 mm
Numero di molle di schermatura	2		
Tipo di molla	SKL		
Per il numero di cavi	2		

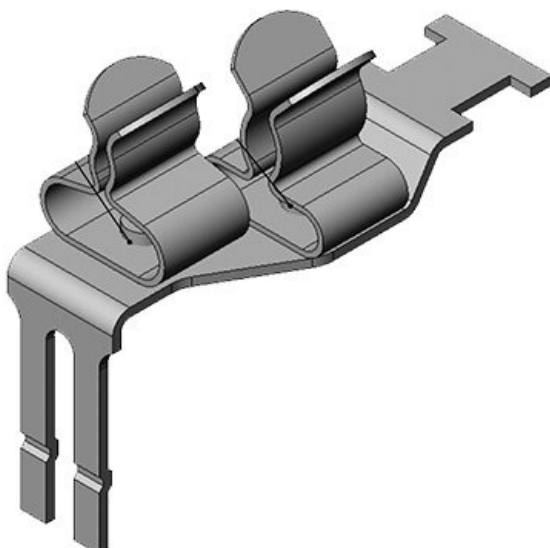


Codice	37505.12	Diametro	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	schermatura	3 - 6 mm
	412	Diam.	1,5 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura min. (pos. 1)	
Adatto per moduli I/O	Bosch	Diam.	3 mm
	Rexroth	schermatura	
	Inline (IP20),	max. (pos. 1)	
	Phoenix	Lunghezza	36 mm
	Contact	Diam.	3 mm
	Inline, Pilz	schermatura	
	PSSu,	min. (pos. 2)	
	Siemens	Diam.	6 mm
	ET200s,	schermatura	
	TURCK BL20,	max. (pos. 2)	
	WAGO 750,	Funzione	Sì
	VIPA SLIO,	antistrappo	
	RA / Allen-	Larghezza	17 mm
	Bradley 1734	Altezza	34 mm
Numero di molle di schermatura	2		
Tipo di molla	SKL		
Per il numero di cavi	2		

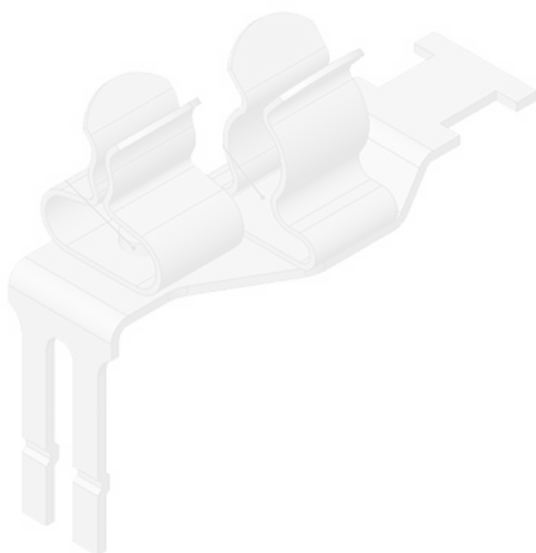


Codice	37505.13	Diametro	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	schermatura	6 - 8 mm
	429	Diam.	1,5 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura min. (pos. 1)	
Adatto per moduli I/O	Bosch	Diam.	3 mm
	Rexroth	schermatura	
	Inline (IP20),	max. (pos. 1)	
	Phoenix	Lunghezza	36 mm
	Contact	Diam.	6 mm
	Inline, Pilz	schermatura	
	PSSu,	min. (pos. 2)	
	Siemens	Diam.	8 mm
	ET200s,	schermatura	
	TURCK BL20,	max. (pos. 2)	
	WAGO 750,	Funzione	Sì
	VIPA SLIO,	antistrappo	
	RA / Allen-	Larghezza	17 mm
	Bradley 1734	Altezza	35 mm
Numero di molle di schermatura	2		
Tipo di molla	SKL		
Per il numero di cavi	2		

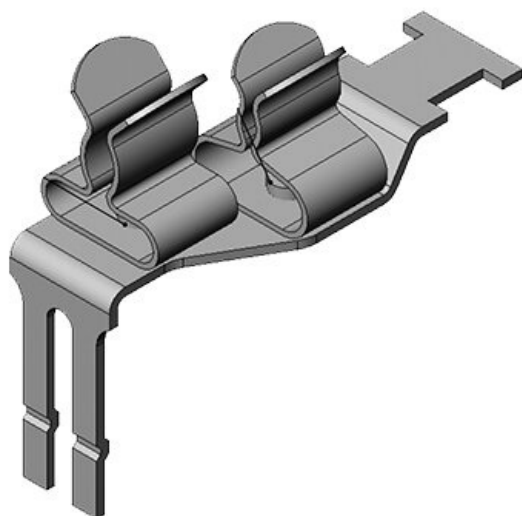


Codice	37505.21	Diametro	3 - 6 mm
EAN	4251269305	schermatura	1,5 - 3 mm
	443	Diam.	3 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura min. (pos. 1)	
Adatto per moduli I/O	Bosch	Diam.	6 mm
	Rexroth	schermatura	
	Inline (IP20),	max. (pos. 1)	
	Phoenix	Lunghezza	36 mm
	Contact	Diam.	1,5 mm
	Inline, Pilz	schermatura	
	PSSu,	min. (pos. 2)	
	Siemens	Diam.	3 mm
	ET200s,	schermatura	
	TURCK BL20,	max. (pos. 2)	
	WAGO 750,	Funzione	Sì
	VIPA SLIO,	antistrappo	
	RA / Allen-	Larghezza	17 mm
	Bradley 1734	Altezza	34 mm
Numero di molle di schermatura	2		
Tipo di molla	SKL		
Per il numero di cavi	2		

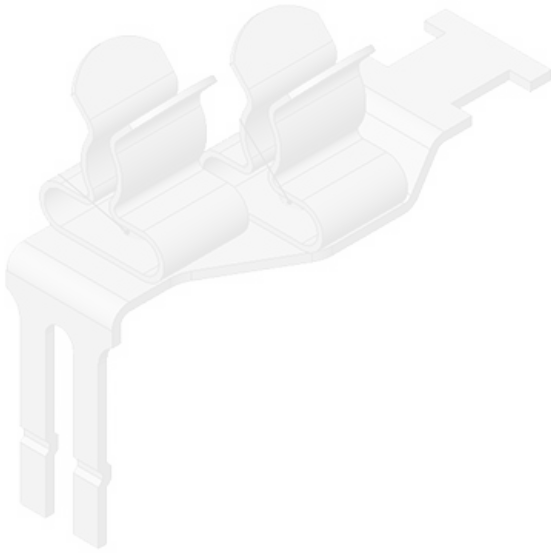


Codice	37505.22	Diametro	3 - 6 mm 3 -
EAN	4251269305	schermatura	6 mm
	450	Diam.	3 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura min. (pos. 1)	
Adatto per moduli I/O	Bosch	Diam.	6 mm
	Rexroth	schermatura	
	Inline (IP20),	max. (pos. 1)	
	Phoenix	Lunghezza	36 mm
	Contact	Diam.	3 mm
	Inline, Pilz	schermatura	
	PSSu,	min. (pos. 2)	
	Siemens	Diam.	6 mm
	ET200s,	schermatura	
	TURCK BL20,	max. (pos. 2)	
	WAGO 750,	Funzione	Sì
	VIPA SLIO,	antistrappo	
	RA / Allen-	Larghezza	17 mm
	Bradley 1734	Altezza	34 mm
Numero di molle di schermatura	2		
Tipo di molla	SKL		
Per il numero di cavi	2		

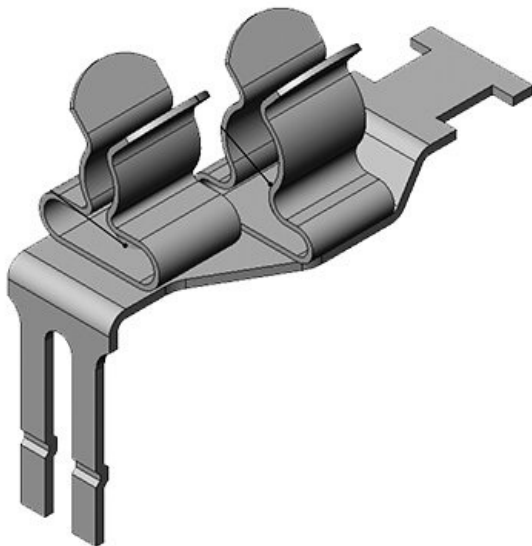


Codice	37505.23	Diametro	3 - 6 mm 6 -
EAN	4251269305	schermatura	8 mm
	467	Diam.	3 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura min. (pos. 1)	
Adatto per moduli I/O	Bosch	Diam.	6 mm
	Rexroth	schermatura	
	Inline (IP20),	max. (pos. 1)	
	Phoenix	Lunghezza	36 mm
	Contact	Diam.	6 mm
	Inline, Pilz	schermatura	
	PSSu,	min. (pos. 2)	
	Siemens	Diam.	8 mm
	ET200s,	schermatura	
	TURCK BL20,	max. (pos. 2)	
	WAGO 750,	Funzione	Sì
	VIPA SLIO,	antistrappo	
	RA / Allen-	Larghezza	17 mm
	Bradley 1734	Altezza	35 mm
Numero di molle di schermatura	2		
Tipo di molla	SKL		
Per il numero di cavi	2		

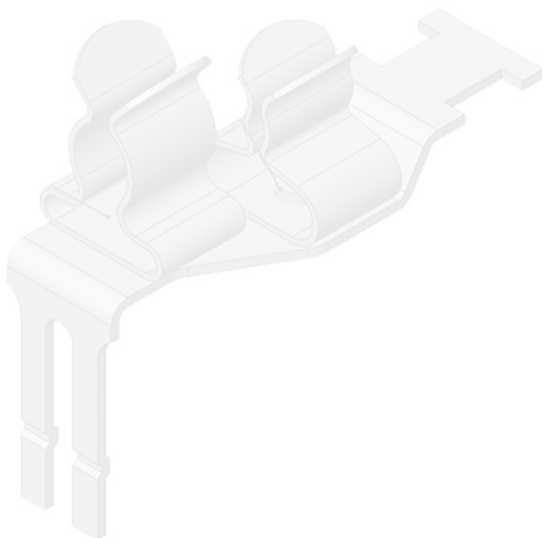

Codice	37505.31	Diametro	6 - 8 mm
EAN	4251269305	schermatura	1,5 - 3 mm
	481	Diam.	6 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura min. (pos. 1)	
Adatto per moduli I/O	Bosch Rexroth Inline (IP20),	Diam.	8 mm
	Phoenix Contact	schermatura max. (pos. 1)	
	Phoenix Contact	Lunghezza	36 mm
	Phoenix Contact	Diam.	1,5 mm
	Phoenix Contact	schermatura min. (pos. 2)	
	PSSu, Siemens	Diam.	3 mm
	ET200s, TURCK BL20,	schermatura max. (pos. 2)	
	WAGO 750,	Funzione	Sì
	VIPA SLIO,	antistrappo	
	RA / Allen-Bradley 1734	Larghezza	17 mm
		Altezza	35 mm
Numero di molle di schermatura	2		
Tipo di molla	SKL		
Per il numero di cavi	2		

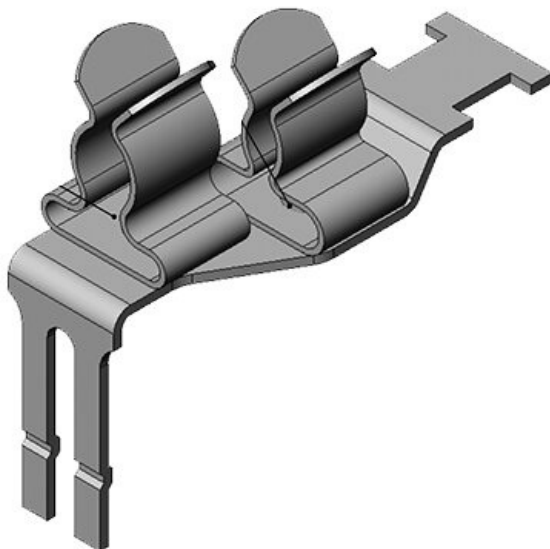

Codice	37505.32	Diametro	6 - 8 mm 3 -
EAN	4251269305	schermatura	6 mm
	498	Diam.	6 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura min. (pos. 1)	
Adatto per moduli I/O	Bosch Rexroth Inline (IP20),	Diam.	8 mm
	Phoenix Contact	schermatura max. (pos. 1)	
	Phoenix Contact	Lunghezza	36 mm
	Phoenix Contact	Diam.	3 mm
	Phoenix Contact	schermatura min. (pos. 2)	
	PSSu, Siemens	Diam.	6 mm
	ET200s, TURCK BL20,	schermatura max. (pos. 2)	
	WAGO 750,	Funzione	Sì
	VIPA SLIO,	antistrappo	
	RA / Allen-Bradley 1734	Larghezza	17 mm
		Altezza	35 mm
Numero di molle di schermatura	2		
Tipo di molla	SKL		
Per il numero di cavi	2		

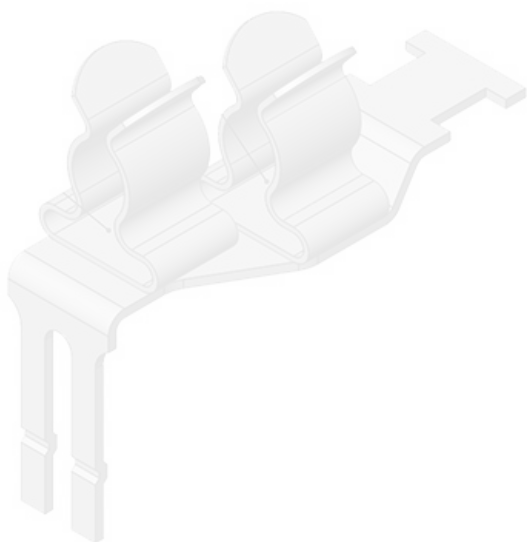

Codice	37505.33	Diametro	6 - 8 mm 6 -
EAN	4251269305	schermatura	8 mm
	504	Diam.	6 mm
Unità di imballaggio	10	schermatura min. (pos. 1)	
Adatto per moduli I/O	Bosch	Diam.	8 mm
	Rexroth	schermatura	
	Inline (IP20),	max. (pos. 1)	
	Phoenix	Lunghezza	36 mm
	Contact	Diam.	6 mm
	Inline, Pilz	schermatura	
	PSSu,	min. (pos. 2)	
	Siemens	Diam.	8 mm
	ET200s,	schermatura	
	TURCK BL20,	max. (pos. 2)	
	WAGO 750,	Funzione	Sì
	VIPA SLIO,	antistrappo	
	RA / Allen-	Larghezza	17 mm
	Bradley 1734	Altezza	35 mm
Numero di molle di schermatura	2		
Tipo di molla	SKL		
Per il numero di cavi	2		



Codice	61430
EAN	
Unità di imballaggio	1

