

KEL-DPF | Conos pasacables

para cables con Ø 3 - 70 mm, roscas M25 - M85 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



El KEL-DPF fue desarrollado especialmente, para paso de cables de tamaño grande o desconocido, dentro de un armario de conexiones o máquina (max. diámetro de cable 70 mm).

Gracias a la flexibilidad y forma piramidal única, la entrada de cables y el posicionamiento flexible es mucho más fácil, comparado con el uso de prensaestopas convencionales. También es perfecto para agrupar o sujetar cables grandes.

Se recomienda colocar un sistema antitracción adicional, para cables como parte de la instalación.

Corte de conos DPF: diámetro de cable menor del 20%. Los diámetros correspondientes están marcados en los insertos.

*4X sólo para uso interior

IP54

IP68

Made in Germany

IP55

UL TYPE 12

ECOLAB certified

IP64

UL TYPE 4X

UV ISO 4892-2A

IP65

IP66

RoHS compliant

IP67

REACH COMPLIANCE

Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	Elastómero Marco base: Poliamida
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Fijado con contratuerca

Ventajas y beneficios

- Montaje rápido sin herramientas
- Es posible instalar cables rígidos en ángulo
- Apropiado para recortes métricos
- Grado de protección certificado IP66/IP68 de acuerdo con la norma EN 60529
- Se incluye contratuercas hexagonales en el envío

Tipos y tamaños de productos

Ref.	42652	Altura de montaje	43,9 mm
EAN	4251269309083	Diámetro externo	39 mm
Unidad de embalaje	5	Recorte circular	25,3 mm
Para número máximo de cables	1	Recorte métrico	M25
Máximo diámetro del cable	12 mm	Rosca	M25 x 1,5
Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	11 mm
Altura	54,9 mm	Rango de sujeción	3 - 12 mm
		Rango de sujeción	1 x 3 - 12 mm



Ref.	50652	Altura de montaje	43,9 mm
EAN	4251269315039	Diámetro externo	39 mm
Unidad de embalaje	5	Recorte circular	25,3 mm
Para número máximo de cables	1	Recorte métrico	M25
Máximo diámetro del cable	12 mm	Rosca	M25 x 1,5
Color	Negro	Longitud de rosca	11 mm
Altura	54,9 mm	Rango de sujeción	3 - 12 mm
		Rango de sujeción	1 x 3 - 12 mm







Ref.	42653	Altura de montaje	49,4 mm
EAN	4251269309090	Diámetro externo	46 mm
Unidad de embalaje	5	Recorte circular	32,3 mm
Para número máximo de cables	1	Recorte métrico	M32
Máximo diámetro del cable	18 mm	Rosca	M32 x 1,5
Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	11 mm
Altura	60,4 mm	Rango de sujeción	6 - 18 mm
		Rango de sujeción	1 x 6 - 18 mm




Ref.	50653	Altura de montaje	49,4 mm
EAN	4251269315046	Diámetro externo	46 mm
Unidad de embalaje	5	Recorte circular	32,3 mm
Para número máximo de cables	1	Recorte métrico	M32
Máximo diámetro del cable	18 mm	Rosca	M32 x 1,5
Color	Negro	Longitud de rosca	11 mm
Altura	60,4 mm	Rango de sujeción	6 - 18 mm
		Rango de sujeción	1 x 6 - 18 mm

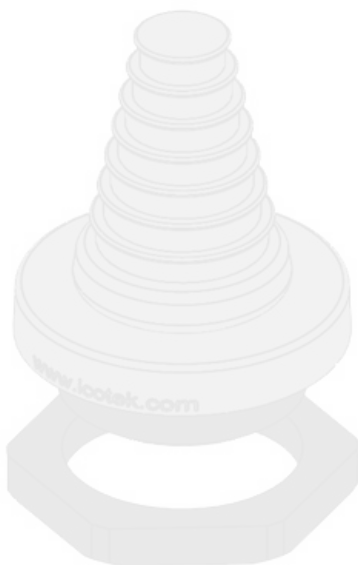

Ref.	42654	Altura de montaje	54,9 mm
EAN	4251269309106	Diámetro externo	54 mm
Unidad de embalaje	5	Recorte circular	40,4 mm
Para número máximo de cables	1	Recorte métrico	M40
Máximo diámetro del cable	27 mm	Rosca	M40 x 1,5
Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	11 mm
Altura	65,9 mm	Rango de sujeción	12 - 27 mm
		Rango de sujeción	1 x 12 - 27 mm

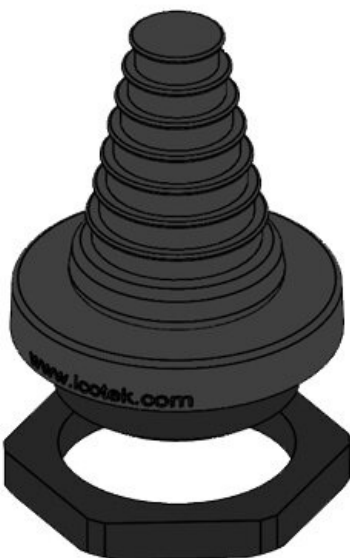


Ref.	50654	Altura de montaje	54,9 mm
EAN	4251269315053	Diámetro externo	54 mm
Unidad de embalaje	5	Recorte circular	40,4 mm
Para número máximo de cables	1	Recorte métrico	M40
Máximo diámetro del cable	27 mm	Rosca	M40 x 1,5
Color	Negro	Longitud de rosca	11 mm
Altura	65,9 mm	Rango de sujeción	12 - 27 mm
		Rango de sujeción	1 x 12 - 27 mm

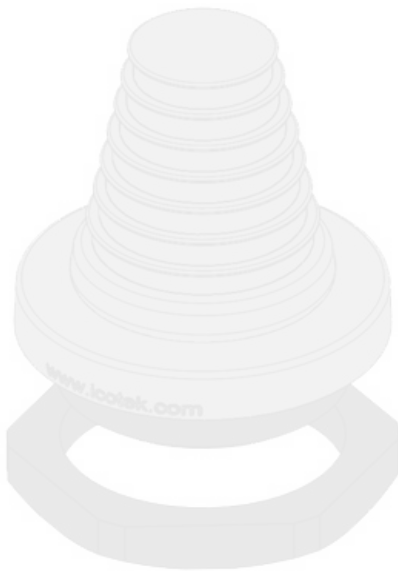


Ref.	42655	Altura de montaje	54,9 mm
EAN	4251269309113	Diámetro externo	64 mm
Unidad de embalaje	5	Recorte circular	50,4 mm
Para número máximo de cables	1	Recorte métrico	M50
Máximo diámetro del cable	36 mm	Rosca	M50 x 1,5
Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	11 mm
Altura	65,9 mm	Rango de sujeción	22 - 36 mm
		Rango de sujeción	1 x 22 - 36 mm




Ref.	50655	Altura de montaje	54,9 mm
EAN	4251269315060	Diámetro externo	64 mm
Unidad de embalaje	5	Recorte circular	50,4 mm
Para número máximo de cables	1	Recorte métrico	M50
Máximo diámetro del cable	36 mm	Rosca	M50 x 1,5
Color	Negro	Longitud de rosca	11 mm
Altura	65,9 mm	Rango de sujeción	22 - 36 mm
		Rango de sujeción	1 x 22 - 36 mm

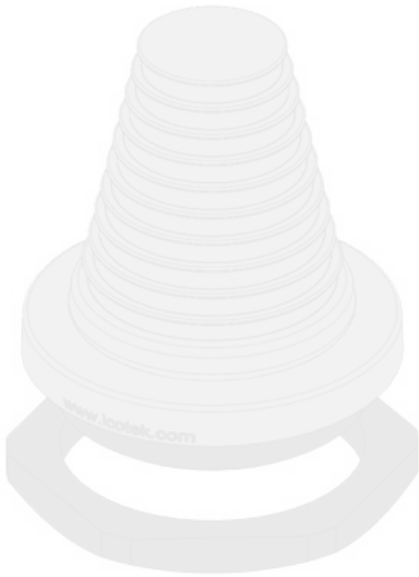


Ref.	42656	Altura de montaje	71,4 mm
EAN	4251269309120	Diámetro externo	77 mm
Unidad de embalaje	5	Recorte circular	63,4 mm
Para número máximo de cables	1	Recorte métrico	M63
Máximo diámetro del cable	50 mm	Rosca	M63 × 1,5
Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	11 mm
Altura	82,4 mm	Rango de sujeción	27 - 50 mm
		Rango de sujeción	1 x 27 - 50 mm

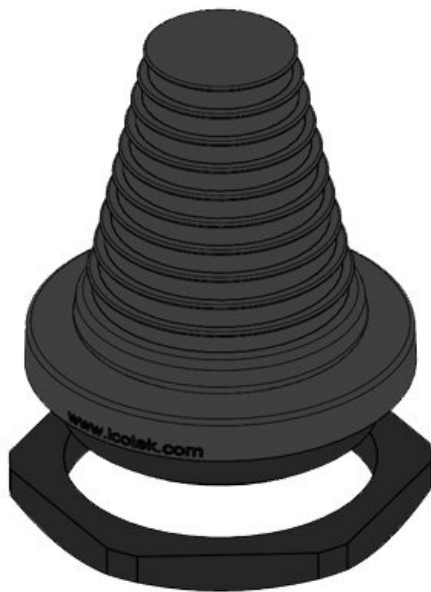

Ref.	50656	Altura de montaje	71,4 mm
EAN	4251269315077	Diámetro externo	77 mm
Unidad de embalaje	5	Recorte circular	63,4 mm
Para número máximo de cables	1	Recorte métrico	M63
Máximo diámetro del cable	50 mm	Rosca	M63 × 1,5
Color	Negro	Longitud de rosca	11 mm
Altura	82,4 mm	Rango de sujeción	27 - 50 mm
		Rango de sujeción	1 x 27 - 50 mm

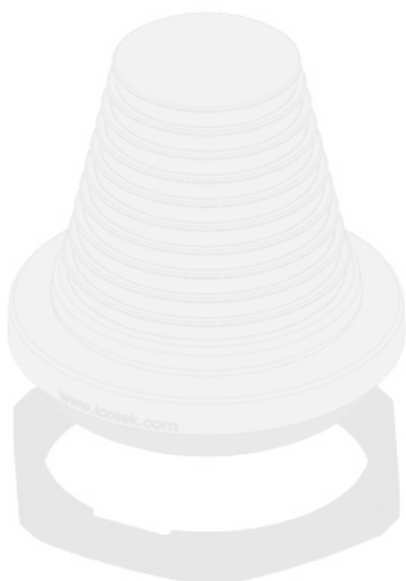


Ref.	42657	Altura de montaje	71,4 mm
EAN	4251269316975	Diámetro externo	89 mm
Unidad de embalaje	1	Recorte circular	75,5 mm
Para número máximo de cables	1	Recorte métrico	M75
Máximo diámetro del cable	60 mm	Rosca	M75 x 1,5
Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	11 mm
Altura	82,4 mm	Rango de sujeción	39 - 60 mm
		Rango de sujeción	1 x 39 - 60 mm

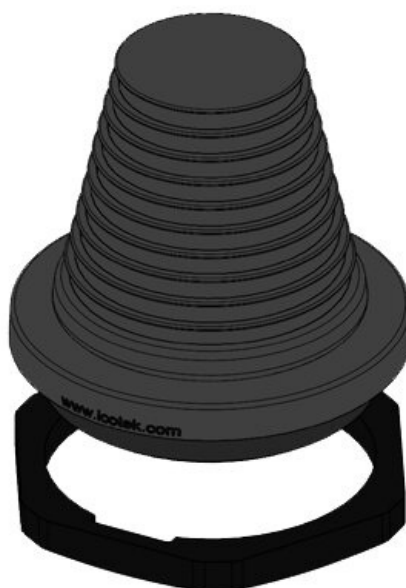

Ref.	50657	Altura de montaje	71,4 mm
EAN	4251269317095	Diámetro externo	89 mm
Unidad de embalaje	1	Recorte circular	75,5 mm
Para número máximo de cables	1	Recorte métrico	M75
Máximo diámetro del cable	60 mm	Rosca	M75 x 1,5
Color	Negro	Longitud de rosca	11 mm
Altura	82,4 mm	Rango de sujeción	39 - 60 mm
		Rango de sujeción	1 x 39 - 60 mm

Ref.	42658	Altura de montaje	71,4 mm
EAN	4251269316982	Diámetro externo	99 mm
Unidad de embalaje	1	Recorte circular	85,5 mm
Para número máximo de cables	1	Recorte métrico	M85
Máximo diámetro del cable	70 mm	Longitud de rosca	14 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Rango de sujeción	48 - 70 mm
Altura	85,4 mm	Rango de sujeción	1 x 48 - 70 mm

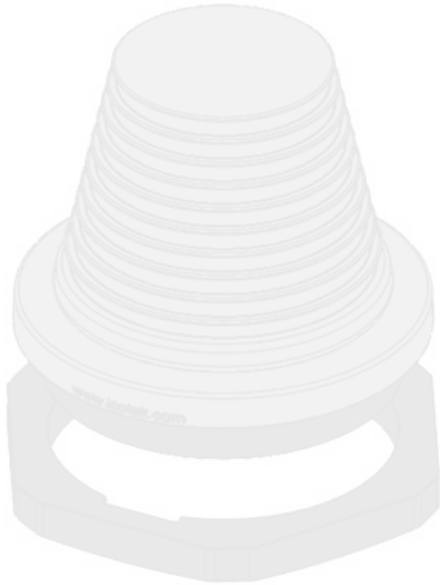

Ref.	50658	Altura de montaje	71,4 mm
EAN	4251269317101	Diámetro externo	99 mm
Unidad de embalaje	1	Recorte circular	85,5 mm
Para número máximo de cables	1	Recorte métrico	M85
Máximo diámetro del cable	70 mm	Longitud de rosca	14 mm
Color	Negro	Rango de sujeción	48 - 70 mm
Altura	85,4 mm	Rango de sujeción	1 x 48 - 70 mm

