

矩形&方形冲孔工具

尺寸适合重载连接器和易科智连电缆引入系统



矩形和方形的冲头和冲模可以轻松地在不锈钢（V2A型）、低碳钢、铝或塑料上冲孔，最大薄板厚度为2mm）。可用于开孔尺寸为10、16和24的多针重载工接器，也可用于众多特殊形状开孔。因此，这些冲头适用于大多数易科智连电缆引入系统。冲头中心集成在模具中，可精确钻出安装孔。

冲头仅用于液压操作。

供货范围：

- 冲头，冲模和大头针
- 高品质的泡沫塑料储藏箱

规格

材料钢，淬火和打磨

产品优势

- 中心开孔和开孔模具相互协作，适用于安装孔的开孔
- 结实耐用的塑料卡座
- 适用于易科智连或者其他厂商生产的手动液压冲压模具

产品类型和尺寸

冲孔 24



订货号	80053	冲孔材料	塑料, Mild
EAN	4251269316		steel (St)
	289	最大壁板厚度	2 mm
包装单位	1	双头螺柱	80209
带中心冲点 (数量)	4	埋头螺母	80211
开孔尺寸	112 × 36 mm	中心冲	80065
适用于：	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24		
开孔尺寸连接器	24-pin		

冲孔 24 V2A



订货号	80153	冲孔材料	不锈钢 V2A
EAN	4251269316	最大壁厚	2 mm
	456	双头螺柱	80209
包装单位	1	埋头螺母	80211
带中心冲点 (数量)	4	中心冲	80065
开孔尺寸	112 × 36 mm		
适用于：	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24		
开孔尺寸连接器	24-pin		

冲孔 24-XL



订货号	80054	最大壁厚	2 mm
EAN	4251269316	双头螺柱	80209
	296	埋头螺母	80211
包装单位	1	中心冲	80065
带中心冲点 (数量)	4		
开孔尺寸	112 × 46 mm		
适用于：	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24		
冲孔材料	塑料, Mild steel (St)		



订货号	80154	最大壁板厚度	2 mm
EAN	4251269316463	双头螺柱	80209
		埋头螺母	80211
包装单位	1	中心冲	80065
带中心冲点 (数量)	4		
开孔尺寸	112 × 46 mm		
适用于：	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24		
冲孔材料	不锈钢 V2A		



订货号	80101	最大壁板厚度	2 mm
EAN		双头螺柱	80209
包装单位	1	埋头螺母	80211
带中心冲点 (数量)	4	中心冲	80065
开孔尺寸	112 × 56 mm		
适用于：	KEA 24 W90 S, KEA 24 W90 R		
冲孔材料	塑料, Mild steel (St)		

冲孔 **KEA 24 V2A**

订货号	80225	最大壁板厚度	2 mm
EAN		双头螺柱	80209
包装单位	1	埋头螺母	80211
带中心冲点 (数量)	4	中心冲	80065
开孔尺寸	112 × 56 mm		
适用于：	KEA 24 W90 S, KEA 24 W90 R		
冲孔材料	不锈钢 V2A		



冲孔 **24-E**

订货号	80061	冲孔材料	塑料, Mild steel (St)
EAN	4251269318757	最大壁板厚度	2 mm
包装单位	1	双头螺柱	80209
带中心冲点 (数量)	-	埋头螺母	80211
开孔尺寸	112 × 66 mm		
适用于：	KEL 24-E		
开孔尺寸连接器	32-pin		





订货号	80052	冲孔材料	塑料, Mild
EAN	4251269316		steel (St)
	272	最大壁板厚度	2 mm
包装单位	1	双头螺柱	80209
带中心冲点 (数量)	4	埋头螺母	80211
开孔尺寸	86 × 36 mm	中心冲	80065
适用于：	KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DP 16		
开孔尺寸连接器	16-pin		



订货号	80152	冲孔材料	不锈钢 V2A
EAN	4251269316	最大壁板厚度	2 mm
	449	双头螺柱	80209
包装单位	1	埋头螺母	80211
带中心冲点 (数量)	4	中心冲	80065
开孔尺寸	86 × 36 mm		
适用于：	KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DP 16		
开孔尺寸连接器	16-pin		



订货号	80051	冲孔材料	Mild steel
EAN	4251269316		(St), 塑料
	265	最大壁板厚度	2 mm
包装单位	1	双头螺柱	80209
带中心冲点 (数量)	4	埋头螺母	80211
开孔尺寸	65 × 36 mm	中心冲	80065
适用于：	KEL-ER 10, KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10, KEL-QTA 10, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10, KEL-DPZ 10, KEL-DP 10		
开孔尺寸连接器	10-pin		



订货号	80151	冲孔材料	不锈钢 V2A
EAN	4251269316	最大壁板厚度	2 mm
	432	双头螺柱	80209
包装单位	1	埋头螺母	80211
带中心冲点 (数量)	4	中心冲	80065
开孔尺寸	65 × 36 mm		
适用于：	KEL-ER 10, KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10, KEL-QTA 10, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10, KEL-DPZ 10, KEL-DP 10		
开孔尺寸连接器	10-pin		

冲孔 6

订货号	80062	冲孔材料	塑料, Mild
EAN	4251269319013	最大壁板厚度	steel (St) 2 mm
包装单位	1	双头螺柱	80209
带中心冲点 (数量)	4	埋头螺母	80211
开孔尺寸	52 × 36 mm	中心冲	80065
适用于：	KEL-DPZ 6, KEL-DP 6		
开孔尺寸连接器	6-pin		



冲孔 6 V2A

订货号	80149	冲孔材料	不锈钢 V2A
EAN	4251269321542	最大壁板厚度	2 mm
包装单位	1	双头螺柱	80209
带中心冲点 (数量)	-	埋头螺母	80211
开孔尺寸	52 × 36 mm	中心冲	80065
适用于：	KEL-DPZ 6, KEL-DP 6		
开孔尺寸连接器	6-pin		





订货号	80049	最大壁板厚度	2 mm
EAN	4251269331	双头螺柱	80209
	831	埋头螺母	80211
包装单位	1	中心冲	80065
带中心冲点 (数量)	4		
开孔尺寸	46 × 46 mm		
适用于：	KEL-ER-B, KEL-B, KEL-U-B, KEL-FG-B, KEL-FG-ER-B, KEL-QUICK-B, KEL-QTA-B, KEL-DPZ-B		
冲孔材料	塑料, Mild steel (St)		



订货号	80050	最大壁板厚度	2 mm
EAN	4251269316	双头螺柱	80209
	258	埋头螺母	80211
包装单位	1		
带中心冲点 (数量)	-		
开孔尺寸	46 × 46 mm		
适用于：	KEL-ER-B, KEL-B, KEL-U-B, KEL-FG-B, KEL-FG-ER-B, KEL-QUICK-B, KEL-QTA-B, KEL-DPZ-B		
冲孔材料	塑料, Mild steel (St)		

冲孔 B V2A



订货号	80150	最大壁板厚度	2 mm
EAN	4251269316	双头螺柱	80209
	425	埋头螺母	80211
包装单位	1		
带中心冲点 (数量)	-		
开孔尺寸	46 × 46 mm		
适用于：	KEL-ER-B, KEL-B, KEL-U-B, KEL-FG-B, KEL-FG-ER-B, KEL-QUICK-B, KEL-QTA-B, KEL-DPZ-B		
冲孔材料	不锈钢 V2A		

冲孔 E5



订货号	80058	最大壁板厚度	2 mm
EAN	4251269316	双头螺柱	80226
	333	埋头螺母	80211
包装单位	1	中心冲	80065
带中心冲点 (数量)	2		
开孔尺寸	112 × 24 mm		
适用于：	KEL-ER-E5, KEL-E5, KEL-FG-E5, KEL-FG-ER-E5, KEL-QUICK-E5, KEL-FL 4		
冲孔材料	塑料, Mild steel (St)		

冲孔 **E4**

订货号	80057	最大壁板厚度	2 mm
EAN	4251269316326	双头螺柱	80226
		埋头螺母	80211
包装单位	1	中心冲	80065
带中心冲点 (数量)	2		
开孔尺寸	86 × 24 mm		
适用于：	KEL-ER-E4, KEL-E4, KEL-QUICK-E4, KEL-FL 3		
冲孔材料	塑料, Mild steel (St)		



冲孔 **E3**

订货号	80056	最大壁板厚度	2 mm
EAN	4251269316319	双头螺柱	80226
		埋头螺母	80211
包装单位	1	中心冲	80065
带中心冲点 (数量)	2		
开孔尺寸	65 × 24 mm		
适用于：	KEL-ER-E3, KEL-E3, KEL-FG-E3, KEL-FG-ER-E3, KEL-QUICK-E3, KEL-FL 2		
冲孔材料	塑料, Mild steel (St)		



冲孔 **E2**



订货号	80055	最大壁板厚度	2 mm
EAN	4251269316302	双头螺柱	80226
		埋头螺母	80211
包装单位	1	中心冲	80065
带中心冲点 (数量)	2		
开孔尺寸	43 × 24 mm		
适用于：	KEL-ER-E2, KEL-FG-E2, KEL-FG-ER-E2, KEL-QUICK-E2, KEL-FL 1		
冲孔材料	塑料, Mild steel (St)		

冲孔 **E1**



订货号	80075	最大壁板厚度	2 mm
EAN	4251269332517	双头螺柱	80205
		埋头螺母	80227
包装单位	1		
带中心冲点 (数量)	2		
开孔尺寸	21 × 27 mm		
适用于：	KEL-E1		
冲孔材料	塑料, Mild steel (St)		

冲孔 138×138



订货号	80086	双头螺柱	80213
EAN	4251269336	埋头螺母	80214
包装单位	1		
带中心冲点 (数量)	-		
开孔尺寸	138 × 138 mm		
冲孔材料	塑料, Mild steel (St)		
最大壁板厚度	2 mm		

冲孔 138×68



订货号	80094	双头螺柱	80213
EAN	4251269336	埋头螺母	80214
包装单位	1		
带中心冲点 (数量)	-		
开孔尺寸	68 × 138 mm		
冲孔材料	塑料, Mild steel (St)		
最大壁板厚度	2 mm		

冲孔 125×125



订货号	80063	埋头螺母	80214
EAN	4251269322		
包装单位	1		
带中心冲点 (数量)	-		
冲孔材料	塑料, Mild steel (St)		
最大壁板厚度	2 mm		
双头螺柱	80213		

冲孔 92x92



订货号	80060	双头螺柱	80209
EAN	4251269318	埋头螺母	80211
	252		
包装单位	1		
带中心冲点 (数量)	-		
开孔尺寸	92 × 92 mm		
冲孔材料	塑料, Mild steel (St)		
最大壁板厚度	2 mm		

冲孔 92x46



订货号	80093	双头螺柱	80209
EAN	4251269336	埋头螺母	80211
	249		
包装单位	1		
带中心冲点 (数量)	-		
开孔尺寸	46 × 92 mm		
冲孔材料	塑料, Mild steel (St)		
最大壁板厚度	2 mm		

冲孔 92x45



订货号	80092	双头螺柱	80209
EAN	4251269336	埋头螺母	80211
	232		
包装单位	1		
带中心冲点 (数量)	-		
开孔尺寸	45 × 92 mm		
冲孔材料	塑料, Mild steel (St)		
最大壁板厚度	2 mm		

冲孔 91×117



订货号	80066	双头螺柱	80209
EAN		埋头螺母	80211
包装单位	1		
带中心冲点 (数量)	-		
开孔尺寸	91 × 117 mm		
冲孔材料	塑料, Mild steel (St)		
最大壁厚	2 mm		

冲孔 73×24



订货号	80224	双头螺柱	80226
EAN		埋头螺母	80211
包装单位	1	中心冲	80065
带中心冲点 (数量)	4		
开孔尺寸	73 × 24 mm		
冲孔材料	塑料, Mild steel (St)		
最大壁厚	2 mm		

冲孔 71×29



订货号	80161	双头螺柱	80226
EAN		埋头螺母	80211
包装单位	1		
带中心冲点 (数量)	-		
开孔尺寸	71 × 29 mm		
冲孔材料	塑料, Mild steel (St)		
最大壁厚	2 mm		

冲孔 68×68



订货号	80064	双头螺柱	80209
EAN		埋头螺母	80211
包装单位	1		
带中心冲点 (数量)	-		
开孔尺寸	68 × 68 mm		
冲孔材料	塑料, Mild steel (St)		
最大壁板厚度	2 mm		

冲孔 65×113



订货号	80074	双头螺柱	80209
EAN		埋头螺母	80211
包装单位	1		
带中心冲点 (数量)	-		
开孔尺寸	65 × 113 mm		
冲孔材料	塑料, Mild steel (St)		
最大壁板厚度	2 mm		

冲孔 50.8×50.8



订货号	80085	双头螺柱	80209
EAN	4251269336164	埋头螺母	80211
包装单位	1		
带中心冲点 (数量)	-		
开孔尺寸	50.8 × 50.8 mm		
冲孔材料	塑料, Mild steel (St)		
最大壁板厚度	2 mm		

冲孔 50×25



订货号	80091	双头螺柱	80231
EAN	4251269336	埋头螺母	80227
包装单位	1		
带中心冲点 (数量)	-		
开孔尺寸	25 × 50 mm		
冲孔材料	塑料, Mild steel (St)		
最大壁板厚度	2 mm		

冲孔 32×90



订货号	80159	双头螺柱	80226
EAN		埋头螺母	80211
包装单位	1		
带中心冲点 (数量)	-		
开孔尺寸	32 × 90 mm		
冲孔材料	塑料, Mild steel (St)		
最大壁板厚度	2 mm		

冲孔 25.4×25.4



订货号	80084	双头螺柱	80205
EAN	4251269336	埋头螺母	80227
包装单位	1		
带中心冲点 (数量)	-		
开孔尺寸	25.4 × 25.4 mm		
冲孔材料	塑料, Mild steel (St)		
最大壁板厚度	2 mm		

冲孔 24×57



订货号	80223	双头螺柱	80226
EAN		埋头螺母	80211
包装单位	1	中心冲	80065
带中心冲点 (数量)	4		
开孔尺寸	24 × 57 mm		
冲孔材料	塑料, Mild steel (St)		
最大壁板厚度	2 mm		

冲孔 24×24



订货号	80083	双头螺柱	80205
EAN	4251269336	埋头螺母	80227
包装单位	1		
带中心冲点 (数量)	-		
开孔尺寸	24 × 24 mm		
冲孔材料	塑料, Mild steel (St)		
最大壁板厚度	2 mm		

冲孔 22.2×22.2



订货号	80067	最大壁板厚度	2 mm
EAN		双头螺柱	80205
包装单位	1	埋头螺母	80227
带中心冲点 (数量)	2	中心冲	80232
开孔尺寸	22.2 × 22.2 mm		
开孔尺寸连接器	HAN 3A		
冲孔材料	塑料, Mild steel (St)		

冲孔 SUB-D9



订货号	80073	双头螺柱	80228
EAN		埋头螺母	80229
包装单位	1		
带中心冲点 (数量)	-		
开孔尺寸连接器	SUB-D9		
冲孔材料	塑料, Mild steel (St)		
最大壁板厚度	2 mm		

冲孔 22x45




订货号	80059	双头螺柱	80205
EAN	4251269319	埋头螺母	80227
包装单位	1		
带中心冲点 (数量)	-		
开孔尺寸	22 × 45 mm		
冲孔材料	塑料, Mild steel (St)		
最大壁板厚度	2 mm		

冲孔 22x42



订货号	80089	双头螺柱	80205
EAN	4251269336	埋头螺母	80227
包装单位	1		
带中心冲点 (数量)	-		
开孔尺寸	22 × 42 mm		
冲孔材料	塑料, Mild steel (St)		
最大壁板厚度	2 mm		

冲孔 22×30

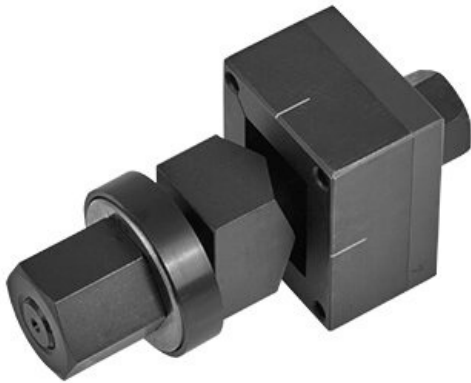

订货号	80088	双头螺柱	80205
EAN	4251269336	埋头螺母	80227
包装单位	1		
带中心冲点 (数量)	-		
开孔尺寸	22 × 30 mm		
冲孔材料	塑料, Mild steel (St)		
最大壁板厚度	2 mm		

冲孔 21.3×21.3




订货号	80082	双头螺柱	80205
EAN	4251269336	埋头螺母	80227
包装单位	1		
带中心冲点 (数量)	-		
开孔尺寸	21.3 × 21.3 mm		
冲孔材料	塑料, Mild steel (St)		
最大壁板厚度	2 mm		

冲孔 19.1×19.1



订货号	80081	双头螺柱	80205
EAN	4251269336	埋头螺母	80227
包装单位	1		
带中心冲点 (数量)	-		
开孔尺寸	19.1 × 19.1 mm		
冲孔材料	塑料, Mild steel (St)		
最大壁板厚度	2 mm		

冲孔 19×17

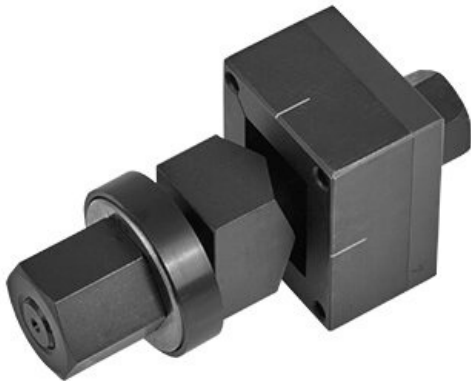

订货号	80087	双头螺柱	80228
EAN	4251269336	埋头螺母	80229
包装单位	1		
带中心冲点 (数量)	-		
开孔尺寸	17 × 19 mm		
冲孔材料	塑料, Mild steel (St)		
最大壁板厚度	2 mm		

冲孔 16.4×15.3



订货号	80222	双头螺柱	80228
EAN		埋头螺母	80229
包装单位	1		
带中心冲点 (数量)	-		
开孔尺寸	16.4 × 15.3 mm		
冲孔材料	塑料, Mild steel (St)		
最大壁板厚度	2 mm		

冲孔 15.8×15.8



订货号	80080	双头螺柱	80228
EAN	4251269336	埋头螺母	80229
包装单位	1		
带中心冲点 (数量)	-		
开孔尺寸	15.8 × 15.8 mm		
冲孔材料	塑料, Mild steel (St)		
最大壁板厚度	2 mm		

冲孔 15.4×14.5



订货号	80220	双头螺柱	80228
EAN		埋头螺母	80229
包装单位	1		
带中心冲点 (数量)	-		
开孔尺寸	15.4 × 14.5 mm		
冲孔材料	塑料, Mild steel (St)		
最大壁板厚度	2 mm		

冲孔 12.7×12.7



订货号	80079	双头螺柱	80228
EAN	4251269336	埋头螺母	80229
包装单位	1		
带中心冲点 (数量)	-		
开孔尺寸	12.7 × 12.7 mm		
冲孔材料	塑料, Mild steel (St)		
最大壁板厚度	2 mm		

双头螺柱 80205



订货号	80205
EAN	
包装单位	1
直径 D1	13 mm
直径 D2	11 mm
长度	105 mm

双头螺柱 80209



订货号	80209
EAN	
包装单位	1
直径 D1	19 mm
长度	135 mm

双头螺柱 80213



订货号	80213
EAN	
包装单位	1
直径 D1	28,3 mm
直径 D2	25 mm
长度	155 mm

双头螺柱 80226



订货号	80226
EAN	4251269336
	263
包装单位	1
直径 D1	19 mm
直径 D2	14 mm
长度	130 mm

双头螺柱
 80228



订货号	80228
EAN	4251269336287
包装单位	1
直径 D1	9,5 mm
直径 D2	8,25 mm
长度	105 mm

双头螺柱
 80231



订货号	80231
EAN	4251269336317
包装单位	1
直径 D1	16 mm
直径 D2	14,5 mm
长度	110 mm

埋头螺母
 80206



订货号	80206
EAN	
包装单位	1
线	1/2 UNF

埋头螺母 80211

订货号 80211
EAN
包装单位 1
线 3/4 UNF



埋头螺母 80229

订货号 80229
EAN 4251269336
294
包装单位 1
线 3/8 UNF



埋头螺母 80214

订货号 80214
EAN
包装单位 1



HSS 多级钻

订货号
EAN
包装单位

80204
1



icotek[®]
smart cable management